

Indice

A	Accessori Nebulizzazione	1
A1	Pistole Nebulizzazione	1
A2	Lance CT TOP SPRAY	9
A3	Lance Doppie	10
A4	Lance Nebulizzazione - Leva Blu + Tubo PVC	12
A5	Lance Nebulizzazione - Leva Grigia + Tubo PVC	15
A6	Lance Nebulizzazione - Leva Blu + Tubo INOX	17
A7	Lance Nebulizzazione - Leva Grigia + Tubo INOX	21
A8	Lance Perdenti	25
A9	Lance Telescopiche	27
A10	Lance Speciali	29
A11	Ugelli Nebulizzazione	31
A12	Lance Schiuma con Venturi in Bassa Pressione	33
A13	Lance Schiuma per Aria Compressa	35
A14	Ugelli/Testine Schiuma per Aria Compressa	38
A15	Lance Schiuma in Alta Pressione	39
A16	Filtri Nebulizzazione	42
A17	Accessori - Raccordi - Ricambi	44
B	Accessori per il Travaso Liquidi	48
B1	Contalitri	48
B2	Pistole Travaso	51
B3	Kit Travaso Gasolio	53
B4	Filtri Travaso	55
B5	Tubi e accessori	56
B6	Raccordi	57
	Tabelle Ugelli	58

LEGENDA



Se nella riga è presente il segno di spunta,



l'articolo è **disponibile in**

quantità a magazzino



Il numero indicato nella colonna sottostante si riferisce alla **quantità per confezione**



Indica che l'articolo è di **nuova produzione** (meno di 6 mesi)



In riferimento alla parte elettrica, indica che l'articolo è conforme alle **Direttive applicabili**



Articolo conforme **alla Direttiva 94/9/CE (ATEX)**



Articolo conforme **alla Direttiva 97/23/CE**

**Tutti i nostri componenti sono conformi alla
direttiva 2011/65/CE (RoHS)**

Testi, disegni, immagini e quant'altro incluso in questo catalogo è di esclusiva proprietà di Chierici Tito Srl, e pertanto, ne è vietata la riproduzione in qualsiasi forma. I dati relativi ai prodotti, quali dimensioni, pesi e caratteristiche tecniche, devono intendersi come indicativi, suscettibili di variazioni. Chierici Tito Srl si riserva per altro la facoltà di modificare, in qualsiasi momento, le caratteristiche costruttive di ciascuno dei prodotti inseriti nel presente catalogo.

PISTOLA UNIVERSAL - LEVA ROSSA

Codice	Corpo	Interni	Sfera/Molla	Massa			
				gr	oz		
15.0003.11	PP + FV	Nbr + PP	Inox - Inox	131	4,62	120	✓
15.0003.111	PP + FV	Nbr + PP	Inox - Inox	131	4,62	20	

Pressione Max 25 bar - 2,5 MPa 363 psi
 Portata 70 lt/min 18,5 USGpm
 Entrata/Uscita G 1/2"FF
 Temperatura Max 50 °C 120 °F



PISTOLA UNIVERSAL - LEVA BLU

Codice	Corpo	Interni	Sfera/Molla	Massa			
				gr	oz		
15.0003.12	PP + FV	Viton + Inox	Inox - Inox	131	4,62	120	✓
15.0003.121	PP + FV	Viton + Inox	Inox - Inox	131	4,62	20	

Pressione Max 25 bar - 2,5 MPa 363 psi
 Portata 70 lt/min 18,5 USGpm
 Entrata/Uscita G 1/2"FF
 Temperatura Max 50 °C 120 °F



PISTOLA UNIVERSAL - LEVA GRIGIA

Codice	Corpo	Interni	Sfera/Molla	Massa			
				gr	oz		
15.0013.12	PP + FV	Viton + Aisi 316	Aisi 316 - Aisi 316	131	4,62	120	✓
15.0013.121	PP + FV	Viton + Aisi 316	Aisi 316 - Aisi 316	131	4,62	20	

Pressione Max 25 bar - 2,5 MPa 363 psi
 Portata 70 lt/min 18,5 USGpm
 Entrata/Uscita G 1/2"FF
 Temperatura Max 50 °C 120 °F



PISTOLA UNIVERSAL - LEVA MARRONE

Codice	Corpo	Interni	Sfera/Molla	Massa			
				gr	oz		
15.0015.12	PP+FV Aggr.	Viton + Aisi 316	Aisi 316 - Aisi 316	131	4,62	120	✓
15.0015.121	PP+FV Aggr.	Viton + Aisi 316	Aisi 316 - Aisi 316	131	4,62	20	

Pressione Max 25 bar - 2,5 MPa 363 psi
 Portata 70 lt/min 18,5 USGpm
 Entrata/Uscita G 1/2"FF
 Temperatura Max 50 °C 120 °F



PISTOLA UNIVERSAL PER "ACIDI" LEVA NERA

Codice	Interni	Sfera/Molla	Fermo Leva	Tipo	Massa				
					gr	oz			
15.0003.41	EPDM - PP+FV	PP + HASTELLOY	Rosso	A	131	4,62	20		✓
15.0003.42	VITON - PP+FV	PP + HASTELLOY	Nero	B	131	4,62	20		✓

Corpo		PP + FV
Pressione Max	25 bar - 2,5 MPa	363 psi
Portata	70 lt/min	18,5 USGpm
Entrata/Uscita		G 1/2"FF
Temperatura Max	50 °C	120 °F


PISTOLA UNIVERSAL - LEVA VERDE - SEMPRE PERDENTE

Codice	Corpo	Interni	Sfera/Molla	Massa				
				gr	oz			
15.0014.12	PP + FV	Viton + Inox	Aisi 316 - Inox	131	4,62	20		✓

Pressione Max	25 bar - 2,5 MPa	363 psi
Portata	70 lt/min	18,5 USGpm
Entrata/Uscita		G 1/2"FF
Temperatura Max	50 °C	120 °F


PISTOLA UNIVERSAL - LEVA VIOLA

Codice	Corpo	Interni	Sfera/Molla	Massa				
				gr	oz			
15.0003.27	PP	Viton + Inox	Inox - Inox	131	4,62	120		✓
15.0003.271	PP	Viton + Inox	Inox - Inox	131	4,62	20		

Pressione Max	15 bar - 1,5 MPa	218 psi
Portata	70 lt/min	18,5 USGpm
Entrata/Uscita		G 1/2"FF
Temperatura Max	40 °C	104 °F

Consigliata per climi con temperature molto rigide.
Negli impianti dove non sia possibile montare pistole perdenti.


PISTOLA UNIVERSAL - LEVA GIALLA

Codice	Corpo	Interni	Sfera/Molla	Massa				
				gr	oz			
15.0003.10	PA6 + FV	Viton + Inox	Inox - Inox	162	5,7	120		✓
15.0003.101	PA6 + FV	Viton + Inox	Inox - Inox	162	5,7	20		

Pressione Max	60 bar - 6 MPa	870 psi
Portata	70 lt/min	18,5 USGpm
Entrata/Uscita		G 1/2"FF
Temperatura Max	60 °C	140 °F



PISTOLA UNIVERSAL - LEVA GRIGIA + PORTAUGELLO

Codice	Diam.Ugello	Fatt. Port.	Massa			
			gr	oz		
15.0003.51	---	---	140	4,93	20	✓
Entrata				G1/2" F		
Portata		30 lt/min		8 USGpm		
Pressione Max		25 bar - 2,5 MPa		363 psi		
Temperatura Max		50 °C		120 °F		
Pistola				Universal Leva Grigia		
Ugello				Portaugello		


PISTOLA UNIVERSAL - EROGAZIONE PROFUMO NEW


Codice	Diam.Ugello	Fatt. Port.	Massa			
			gr	oz		
15.0003.61	---	---	140	4,93	20	✓
Ugello non incluso						
Entrata				G1/2" F		
Portata		30 lt/min		8 USGpm		
Pressione Max		15 bar - 1,5 MPa		218 psi		
Temperatura Max		40 °C		104 °F		
Pistola				Universal Leva Viola		


RLD RUBINETTO A LEVA - DOCCIA NEW

Codice	Entrata	Massa			
		gr	oz		
29.1200.00	1/2" M	670	23,6	1	
Pressione Max		5 bar - 0,5 MPa		73 psi	
Portata		18 lt/min		4,68 USGpm	
Temperatura Max		20 °C		68 °F	
Materiale				Ottone cromato	


RPS RUBINETTO A SFERA INOX NEW

Codice	Tipo Materiale	Impugnatura	Leva	Tipo	Massa			
					gr	oz		
29.1000.00	Acciaio inox 303	Manopola	Blu	A	750	26,45	4	
29.1030.00	Acciaio inox 303	Farfalla	Blu	D	750	26,45	4	
29.1050.00	Acciaio inox Ai316	Manopola	Rossa	B	750	26,45	4	
29.1080.00	Acciaio inox Ai316	Farfalla	Rossa	C	750	26,45	4	
Pressione Max		24 bar - 2,4 MPa			350 psi			
Portata		80 lt/min			21 USGpm			
Temperatura Max		90 °C			195 °F			
Entrata					G1/2" F			
Uscita					G 1/2" F			
Dimesione foro		15 mm			0,59 in			

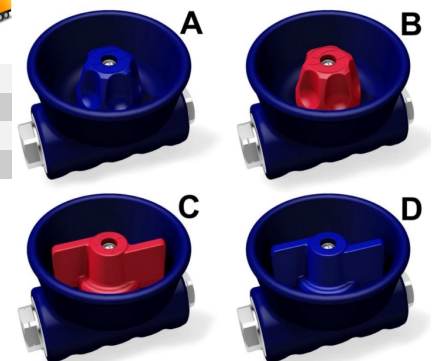


PISTOLA RB 35 - BLÙ - 50°C

Codice	Entrata	Massa			
		gr	oz		
30.6200.00	G1/2"F Girevole - Ottone Nichelato	440	15,52	10	✓

Tipo Getto
Pressione Max
Portata
Temperatura Max
Materiale
Perno
Molla
Materiale Guarnizioni
Colore Scocca
Colore Leva

12 bar - 1,2 MPa
50 lt/min
50 °C

Cono Regolabile
175 psi
13,2 USGpm
120 °F
PP+FV
Ottone
AISI 303
Viton
Blu
Blu

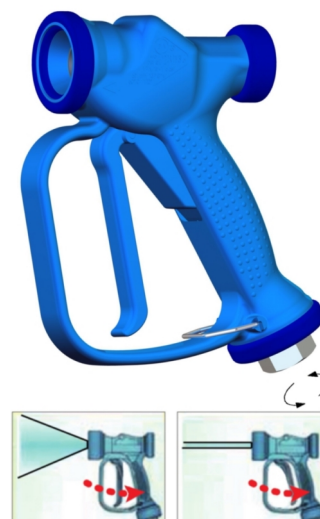

PISTOLA RB 35 - BLÙ - 80°C

Codice	Entrata	Massa			
		gr	oz		
30.6250.00	G1/2"F Girevole - AISI 303	440	15,52	10	✓

Tipo Getto
Pressione Max
Portata
Temperatura Max
Materiale
Perno
Molla
Materiale Guarnizioni
Colore Scocca
Colore Leva

12 bar - 1,2 MPa
50 lt/min
80 °C

Cono Regolabile
175 psi
13,2 USGpm
176 °F
PA+FV
AISI 303
AISI 316
Epdm
Blu
Grigio

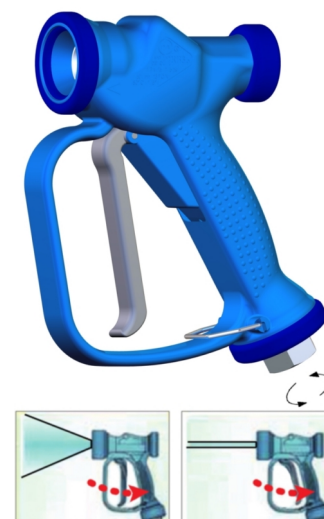
PISTOLA RB 35 - BLÙ - 50°C - SISTEMA ON-OFF

Codice	Entrata	Uscita	Massa			
			gr	oz		
30.6225.00	G1/2"F Girevole - AISI 303	G 1/2"F - PP	440	15,52	10	✓

Pressione Max
Portata
Temperatura Max
Materiale
Perno
Molla
Materiale Guarnizioni
Colore Scocca
Colore Leva

12 bar - 1,2 MPa
50 lt/min
50 °C

175 psi
13,2 USGpm
120 °F
PP+FV
AISI 303
AISI 316
Viton
Blu
Blu



PISTOLA RB 35 - BLÙ - 80°C - SISTEMA ON-OFF


Codice	Entrata	Uscita	Massa			
			gr	oz		
30.6260.00	G1/2"F Girevole - AISI 303	G 1/2"F - PA6	440	15,52	10	✓
Pressione Max	12 bar - 1,2 MPa	175 psi				
Portata	50 lt/min	13,2 USGpm				
Temperatura Max	80 °C	176 °F				
Materiale		PA+FV				
Perno		AISI 303				
Molla		AISI 316				
Materiale Guarnizioni		Epdm				
Colore Scocca		Blu				
Colore Leva		Grigio				


KIT PROLUNGA E PORTAUGELLO

Codice	Tipo	Lung. Tubo		Tipo Tubo	Massa			
		mm	in.		gr	oz		
99.0300.01	A	300	11,81	Inox	109	3,85	10	
99.0300.02	A	600	23,62	Inox	177	6,24	10	
99.0300.03	A	750	29,52	Inox	219	7,73	10	
99.0300.04	A	900	35,43	Inox	263	9,28	10	
99.0301.01	C	600	23,62	Pvc	100	3,53	10	
13.0003.65	B	---	---	---	5,8	0,21	10	✓

Portaugello Rosso - G 1/2" M

Guarnizioni	Inclusa, per montaggio su Pistola
Tubo	Dritto
Pressione Max	25 bar - 2,5 MPa
Portata	50 lt/min
Temperatura Max	80 °C
Entrata	G 1/2"M
Uscita	G 1/2"F

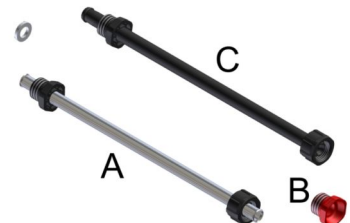
PISTOLA RB65 - GETTO REGOLABILE- BLÙ

Codice	Entrata	Portata		Massa			
		lt/min	USGpm	gr	oz		
30.6400.00	G1/2" F	60	16	925	32,6	10	
Interni : Ottone							
30.6425.00	G1/2"F Girevole	60	16	1045	36,9	10	
Interni : Ottone							
Pressione Max	24 bar - 2,4 MPa			350 psi			
Temperatura Max	90 °C			195 °F			



PISTOLA RB65 - GETTO REGOLABILE - ROSSA

Codice	Entrata	Portata		Massa			
		lt/min	USGpm	gr	oz		
30.6438.30	G1/2" F	60	16	1045	36,9	10	

Interni : Ottone + perno in acciaio INOX

Pressione Max 24 bar - 2,4 MPa 350 psi
 Temperatura Max 90 °C 195 °F


PISTOLA RB65-350 - LANCIA 350 MM - GETTO REGOLABILE

Codice	Colore	Entrata	Massa			
			gr	oz		
30.6465.00	Blu	G1/2" F	2020	71,25	5	
Interni : Ottone						
30.6468.00	Rosso	G1/2" F	2020	71,25	5	
Interni : Ottone						

Portata 60 lt/min 16 USGpm
 Pressione Max 24 bar - 2,4 MPa 350 psi
 Temperatura Max 90 °C 195 °F
 Lunghezza Tubo 350 mm 13,8 in.


PISTOLA RB65 - AISI 316 GETTO REGOLABILE


Codice	Entrata	Portata		Massa			
		lt/min	USGpm	gr	oz		
30.6300.00	G1/2" F	60	16	914	32,25	1	
Interni : AISI 316							
30.6310.00	G1/2" F Girevole	60	16	1027	36,25	1	
Interni : AISI 316							

Pressione Max 24 bar - 2,4 MPa 350 psi
 Temperatura Max 90 °C 195 °F



PISTOLA RB65 - GETTO REGOLABILE - 100 L/MIN

Codice	Entrata	Portata		Massa		
		lt/min	USGpm	gr	oz	
30.6440.00	G1/2" F	100	26,5	925	32,6	10
Interni : Ottone						
30.6445.00	G1/2"F Girevole	100	26,5	1045	36,9	10
Interni : Ottone						
Pressione Max	24 bar - 2,4 MPa			350 psi		
Temperatura Max	90 °C			195 °F		


PISTOLA RB65 - SISTEMA ON-OFF

Codice	Entrata	Portata		Massa		
		lt/min	USGpm	gr	oz	
30.6450.00	G1/2" F	100	26,5	925	32,6	10
Interni : Ottone - Apertura : On/Off						
30.6453.00	G1/2"F Girevole	100	26,5	1045	36,9	10
Interni : Ottone - Apertura : On/Off						
Pressione Max	24 bar - 2,4 MPa			350 psi		
Temperatura Max	90 °C			195 °F		


PROLUNGA RB 65 CON SISTEMA ON-OFF

Codice	Lung. Tubo		Entrata	Uscita	Massa			
	mm	in.			gr	oz		
30.6456.40	400	15,7	G 1/2"M	G 1/2"F	500	17,6	1	
30.6456.80	800	31,4	G 1/2"M	G 1/2"F	970	34,1	1	
Pressione Max	24 bar - 2,4 MPa				350 psi			
Portata	100 lt/min				26,5 USGpm			
Temperatura Max	43 °C				109 °F			
Materiale					Inox			


RACCORDI - RB65


Codice	Uscita	Portata		Massa		
		lt/min	USGpm	gr	oz	
30.6480.00	G 1/2"M	100	26,5	121	4,28	5
30.6430.00	Ptgm Ø13mm	60	16	121,5	4,28	10
Entrata	G1/2"F Girevole					
Pressione Max	24 bar - 2,4 MPa			350 psi		
Temperatura Max	90 °C			195 °F		
Corpo				Ottone		



PISTOLA RB65 + LANCIA GV3

Codice	Lunghezza		Diam.Ugello	Tipo Pistola	Massa			
	mm	inch			gr	oz		
30.6485.70	768	30,22	7,0 mm	RB65 100 lt/min	2160	76,19	5	

Entrata				G1/2" F
Portata			100 lt/min	26,5 USGpm
Pressione Max			24 bar - 2,4 MPa	350 psi
Temperatura Max			60 °C	140 °F



CT TOP SPRAY GUN 1 - UGELLO REGOLABILE

Codice	Entrata	Sede	Corpo	Massa			
				gr	oz		
15.0600.02	G 1/4" F	PA66	Ottone	327	11,53	1	✓
Pressione Max	25 bar - 2,5 MPa			363 psi			
Portata	30 lt/min			8 USGpm			
Temperatura Max	100 °C			212 °F			
Ugello				Maxi - Ottone, reg.			
Tipo Getto				Cono Regolabile			



CT TOP SPRAY GUN 2 - TESTINA REGOLABILE

Codice	Entrata	Sede	Corpo	Massa			
				gr	oz		
15.0600.04	Ptgm.gir. Ø13mm plast.	PA66	Ottone	420	14,82	1	✓
Pressione Max	25 bar - 2,5 MPa			363 psi			
Portata	30 lt/min			8 USGpm			
Temperatura Max	100 °C			212 °F			
Ugello				Testina reg. da spillo a cono			



CT TOP SPRAY LANCE 200 PVC - UGELLO REGOLABILE

Codice	Entrata	Sede	Corpo	Massa			
				gr	oz		
15.0600.03	G 1/4" F	PA66	Ottone	308,5	10,88	1	✓
Pressione Max	25 bar - 2,5 MPa			363 psi			
Portata	30 lt/min			8 USGpm			
Temperatura Max	100 °C			212 °F			
Ugello				Mini - Ottone, reg.			
Tipo Getto				Cono Regolabile			



CT TOP SPRAY LANCE INOX - PORTAUGELLO

Codice	Lung. Tubo		Sede	Corpo	Massa			
	mm	in.			gr	oz		
15.0600.01	500	19,7	PA66	Ottone	428	15,1	1	✓
15.0601.01	900	35,4	PA66	Ottone	523	18,5	1	
Entrata					G 1/4" F			
Pressione Max	25 bar - 2,5 MPa				363 psi			
Portata	30 lt/min				8 USGpm			
Temperatura Max	100 °C				212 °F			
Ugello					Portaugello			



TW1-V -VITON- LANCIA A DUE PRODOTTI - PORTAUGELLI

Codice	Diam.Ugello	Fatt. Port.	Entrata	Massa			
				gr	oz		
15.0008.00	---	---	GAS	345	12,15	10	✓
15.0008.30	---	---	NPT	345	12,15	10	

Entrata 2 x 1/8" F
 Portata 30 lt/min 8 USGpm
 Pressione Max 10 bar - 1 MPa 145 psi
 Temperatura Max 50 °C 120 °F
 Lunghezza Tubo 630 mm 24,86 in.
 Tubo Inox
 Pistola TW1
 Interni Inox
 Guarnizioni VITON
 Ugello Portaugello
 Compatibilità Chimica ACIDI



TW1-V -VITON- LANCIA A DUE PRODOTTI - UGELLO CONO / VENTAGLIO

Codice	Diam.Ugello	Entrata	Massa			
			gr	oz		
15.0008.01	Vent. 1,1mm + Cono 1,2mm	GAS	350	12,35	10	✓
15.0008.011	Vent. 1,1mm + Cono 1,2mm	GAS	350	12,35	1	
15.0008.31	Vent. 1,1mm + Cono 1,2mm	NPT	350	12,35	10	

Entrata 2 x 1/8" F
 Portata 30 lt/min 8 USGpm
 Pressione Max 10 bar - 1 MPa 145 psi
 Temperatura Max 50 °C 120 °F
 Lunghezza Tubo 630 mm 24,86 in.
 Tubo Inox
 Pistola TW1
 Interni Inox
 Guarnizioni VITON
 Ugello Ventaglio Plast. + Cono Inox
 Fattore Portata Vent. 03 - Cono 035
 Compatibilità Chimica ACIDI



TW1-E -EPDM- LANCIA A DUE PRODOTTI - PORTAUGELLI

Codice	Diam.Ugello	Fatt. Port.	Entrata	Massa			
				gr	oz		
15.0008.50	---	---	GAS	345	12,15	10	✓
15.0008.80	---	---	NPT	345	12,15	10	

Entrata 2 x 1/8" F
 Portata 30 lt/min 8 USGpm
 Pressione Max 10 bar - 1 MPa 145 psi
 Temperatura Max 50 °C 120 °F
 Lunghezza Tubo 630 mm 24,86 in.
 Tubo Inox
 Pistola TW1
 Interni Aisi 316
 Guarnizioni EPDM
 Ugello Portaugello
 Compatibilità Chimica ALCALINI



TW1-E -EPDM- LANCIA A DUE PRODOTTI - UGELLO CONO / VENTAGLIO

Codice	Diam.Ugello	Entrata	Massa			
			gr	oz		
15.0008.51	Vent. 1,1mm + Cono 1,2mm	GAS	350	12,35	10	✓
15.0008.511	Vent. 1,1mm + Cono 1,2mm	GAS	350	12,35	1	
15.0008.81	Vent. 1,1mm + Cono 1,2mm	NPT	350	12,35	10	



Entrata		2 x 1/8" F
Portata	30 lt/min	8 USGpm
Pressione Max	10 bar - 1 MPa	145 psi
Temperatura Max	50 °C	120 °F
Lunghezza Tubo	630 mm	24,86 in.
Tubo		Inox
Pistola		TW1
Interni		Aisi 316
Guarnizioni		EPDM
Ugello		Ventaglio Plast. + Cono Inox
Fattore Portata		Vent. 03 - Cono 035
Compatibilità Chimica		ALCALINI

TUBO SPIRALATO DOPPIO PER TW1

Codice	Lunghezza	Diametro	Massa			
			gr	oz		
2.0080.31	10 mt.	8 x 5 mm	2000	70,54	1	✓


RACCORDO GIREVOLE PTG. CON MOLLA PER TW1

Codice	Entrata	Uscita	Massa			
			gr	oz		
2.0010.08	G 1/4" M	Ptgm Ø6mm	70	2,47	2	✓


RIDUZIONE INGRESSO PER TW1

Codice	Entrata	Uscita	Massa			
			gr	oz		
2.0010.07	1/8" M	1/4" F	20	0,7	2	✓



CP210 PVC - PORTAUGELLO

Codice	Diam.Ugello	Fatt. Port.	Massa		
			gr	oz	
15.0006.12	---	---	161	5,68	10
Entrata				G1/2" F	
Portata		30 lt/min		8 USGpm	
Pressione Max	25 bar - 2,5 MPa			363 psi	
Temperatura Max	50 °C			120 °F	
Lunghezza Tubo	210 mm			8,27 in.	
Tubo				Pvc	
Pistola				Universal Leva Blu	
Ugello				Portaugello	



CP600 PVC - PORTAUGELLO

Codice	Diam.Ugello	Fatt. Port.	Massa		
			gr	oz	
15.0006.00	---	---	231	8,15	50
15.0006.001	---	---	231	8,15	20
Entrata				G1/2" F	
Portata		30 lt/min		8 USGpm	
Pressione Max	25 bar - 2,5 MPa			363 psi	
Temperatura Max	50 °C			120 °F	
Lunghezza Tubo	600 mm			23,6 in.	
Tubo				Pvc	
Pistola				Universal Leva Blu	
Ugello				Portaugello	



CP600 PVC - UGELLO A VENTAGLIO

Codice	Diam.Ugello	Fatt. Port.	Massa		
			gr	oz	
15.0006.01	0,9 mm	02	236	8,32	20
15.0006.02	1,1 mm	03	236	8,32	50
15.0006.021	1,1 mm	03	236	8,32	20
15.0006.03	1,3 mm	04	236	8,32	20
15.0006.04	1,4 mm	045	236	8,32	20
15.0006.05	1,6 mm	06	236	8,32	20
15.0006.06	1,8 mm	08	236	8,32	50
15.0006.061	1,8 mm	08	236	8,32	20
Entrata				G1/2" F	
Portata		30 lt/min		8 USGpm	
Pressione Max	15 bar - 1,5 MPa			217 psi	
Temperatura Max	50 °C			120 °F	
Lunghezza Tubo	600 mm			23,6 in.	
Tubo				Pvc	
Pistola				Universal Leva Blu	
Ugello				Ventaglio - Plastica	



CP600 PVC - UGELLO A CONO

Codice	Diam.Ugello	Fatt. Port.	Massa				
			gr	oz			
15.0006.51	1,0 mm	025	236	8,32	20		
15.0006.52	1,2 mm	035	236	8,32	20		
15.0006.53	1,5 mm	05	236	8,32	20		
15.0006.54	1,8 mm	06	236	8,32	20		
15.0006.55	2,0 mm	08	236	8,32	20		
Entrata			G1/2" F				
Portata			30 lt/min				
Pressione Max			25 bar - 2,5 MPa				
Temperatura Max			50 °C				
Lunghezza Tubo			600 mm				
Tubo			Pvc				
Pistola			Universal Leva Blu				
Ugello			Cono Inox				



CP600 PVC - UGELLO REGOLABILE

Codice	Diam.Ugello	Fatt. Port.	Massa				
			gr	oz			
15.0006.56	1,5 mm	Variabile	236	8,32	10		
Entrata			G1/2" F				
Portata			30 lt/min				
Pressione Max			15 bar - 1,5 MPa				
Temperatura Max			50 °C				
Lunghezza Tubo			600 mm				
Tubo			Pvc				
Pistola			Universal Leva Blu				
Ugello			Mini - Ottone, reg.				
Tipo Getto			Cono Regolabile				



CP1200 PVC - PORTAUGELLO

Codice	Diam.Ugello	Fatt. Port.	Massa				
			gr	oz			
15.0012.00	---	---	317	11,18	20		
Entrata			G1/2" F				
Portata			30 lt/min				
Pressione Max			25 bar - 2,5 MPa				
Temperatura Max			50 °C				
Lunghezza Tubo			1200 mm				
Tubo			Pvc				
Pistola			Universal Leva Blu				
Ugello			Portaugello				



CP1200 PVC - UGELLO A VENTAGLIO

Codice	Diam.Ugello	Fatt. Port.	Massa				
			gr	oz			
15.0012.01	0,9 mm	02	322	11,35	20		
15.0012.02	1,1 mm	03	322	11,35	20		
15.0012.03	1,3 mm	04	322	11,35	20		
15.0012.04	1,4 mm	045	322	11,35	20		
15.0012.05	1,6 mm	06	322	11,35	20		
15.0012.06	1,8 mm	08	322	11,35	20		
Entrata			G1/2" F				
Portata			30 lt/min				
Pressione Max			15 bar - 1,5 MPa				
Temperatura Max			50 °C				
Lunghezza Tubo			1200 mm				
Tubo			Pvc				
Pistola			Universal Leva Blu				
Ugello			Ventaglio - Plastica				





CP1200 PVC - UGELLO A CONO

Codice	Diam.Ugello	Fatt. Port.	Massa		
			gr	oz	
15.0012.51	1,0 mm	025	322	11,35	20
15.0012.52	1,2 mm	035	322	11,35	20
15.0012.55	2,0 mm	08	322	11,35	20



Entrata		G1/2" F
Portata	30 lt/min	8 USGpm
Pressione Max	25 bar - 2,5 MPa	363 psi
Temperatura Max	50 °C	120 °F
Lunghezza Tubo	1200 mm	47,2 in.
Tubo		Pvc
Pistola		Universal Leva Blu
Ugello		Cono Inox



CPA600 PVC - PORTAUGELLO

Codice	Diam.Ugello	Fatt. Port.	Massa			
			gr	oz		
15.0006.20	---	---	231	8,15	50	✓
15.0006.201	---	---	231	8,15	20	

Entrata		G1/2" F
Portata	30 lt/min	8 USGpm
Pressione Max	25 bar - 2,5 MPa	363 psi
Temperatura Max	50 °C	120 °F
Lunghezza Tubo	600 mm	23,6 in.
Tubo		Pvc
Pistola		Universal Leva Grigia
Ugello		Portaugello



CPA600 PVC - UGELLO A VENTAGLIO

Codice	Diam.Ugello	Fatt. Port.	Massa			
			gr	oz		
15.0006.21	0,9 mm	02	236	8,32	20	✓
15.0006.22	1,1 mm	03	236	8,32	50	
15.0006.221	1,1 mm	03	236	8,32	20	
15.0006.23	1,3 mm	04	236	8,32	20	
15.0006.24	1,4 mm	045	236	8,32	20	
15.0006.25	1,6 mm	06	236	8,32	20	
15.0006.26	1,8 mm	08	236	8,32	20	

Entrata		G1/2" F
Portata	30 lt/min	8 USGpm
Pressione Max	15 bar - 1,5 MPa	217 psi
Temperatura Max	50 °C	120 °F
Lunghezza Tubo	600 mm	23,6 in.
Tubo		Pvc
Pistola		Universal Leva Grigia
Ugello		Ventaglio - Plastica



CPA1200 PVC - PORTAUGELLO

Codice	Diam.Ugello	Fatt. Port.	Massa			
			gr	oz		
15.0012.20	---	---	317	11,18	20	✓

Entrata		G1/2" F
Portata	30 lt/min	8 USGpm
Pressione Max	25 bar - 2,5 MPa	363 psi
Temperatura Max	50 °C	120 °F
Lunghezza Tubo	1200 mm	47,2 in.
Tubo		Pvc
Pistola		Universal Leva Grigia
Ugello		Portaugello



CPA1200 PVC - UGELLO A VENTAGLIO

Codice	Diam.Ugello	Fatt. Port.	Massa		
			gr	oz	
15.0012.21	0,9 mm	02	322	11,35	20
15.0012.22	1,1 mm	03	322	11,35	20
15.0012.23	1,3 mm	04	322	11,35	20
15.0012.24	1,4 mm	045	322	11,35	20
15.0012.25	1,6 mm	06	322	11,35	20
15.0012.26	1,8 mm	08	322	11,35	20



Entrata		G1/2" F
Portata	30 lt/min	8 USGpm
Pressione Max	15 bar - 1,5 MPa	217 psi
Temperatura Max	50 °C	120 °F
Lunghezza Tubo	1200 mm	47,2 in.
Tubo		Pvc
Pistola		Universal Leva Grigia
Ugello		Ventaglio - Plastica



CP600 INOX - PORTAUGELLO

Codice	Diam.Ugello	Fatt. Port.	Massa			
			gr	oz		
15.0206.00	---	---	308	10,86	50	✓
15.0206.001	---	---	308	10,86	20	



Entrata		G1/2" F
Portata	30 lt/min	8 USGpm
Pressione Max	25 bar - 2,5 MPa	363 psi
Temperatura Max	50 °C	120 °F
Lunghezza Tubo	600 mm	23,6 in.
Tubo		Inox
Pistola		Universal Leva Blu
Ugello		Portaugello

CP600 INOX - UGELLO A VENTAGLIO

Codice	Diam.Ugello	Fatt. Port.	Massa			
			gr	oz		
15.0206.01	0,9 mm	02	313	11	20	✓
15.0206.02	1,1 mm	03	313	11	50	
15.0206.021	1,1 mm	03	313	11	20	
15.0206.03	1,3 mm	04	313	11	20	
15.0206.04	1,4 mm	045	313	11	20	
15.0206.05	1,6 mm	06	313	11	20	
15.0206.06	1,8 mm	08	313	11	20	



Entrata		G1/2" F
Portata	30 lt/min	8 USGpm
Pressione Max	15 bar - 1,5 MPa	217 psi
Temperatura Max	50 °C	120 °F
Lunghezza Tubo	600 mm	23,6 in.
Tubo		Inox
Pistola		Universal Leva Blu
Ugello		Ventaglio - Plastica

CP600 INOX - UGELLO A CONO

Codice	Diam.Ugello	Fatt. Port.	Massa			
			gr	oz		
15.0206.51	1,0 mm	025	313	11	20	
15.0206.52	1,2 mm	035	313	11	20	
15.0206.53	1,5 mm	05	313	11	20	
15.0206.54	1,8 mm	06	313	11	20	
15.0206.55	2,0 mm	08	313	11	20	



Entrata		G1/2" F
Portata	30 lt/min	8 USGpm
Pressione Max	25 bar - 2,5 MPa	363 psi
Temperatura Max	50 °C	120 °F
Lunghezza Tubo	600 mm	23,6 in.
Tubo		Inox
Pistola		Universal Leva Blu
Ugello		Cono Inox

CP750 INOX - PORTAUGELLO

Codice	Diam.Ugello	Fatt. Port.	Massa			
			gr	oz		
15.0207.00	---	---	350	12,34	50	✓
15.0207.001	---	---	350	12,34	20	

Entrata		G1/2" F
Portata	30 lt/min	8 USGpm
Pressione Max	25 bar - 2,5 MPa	363 psi
Temperatura Max	50 °C	120 °F
Lunghezza Tubo	750 mm	29,5 in.
Tubo		Inox
Pistola		Universal Leva Blu
Ugello		Portaugello



CP750 INOX - UGELLO A VENTAGLIO

Codice	Diam.Ugello	Fatt. Port.	Massa			
			gr	oz		
15.0207.01	0,9 mm	02	355	12,5	20	✓
15.0207.02	1,1 mm	03	355	12,5	50	
15.0207.021	1,1 mm	03	355	12,5	20	
15.0207.03	1,3 mm	04	355	12,5	20	
15.0207.04	1,4 mm	045	355	12,5	20	
15.0207.05	1,6 mm	06	355	12,5	20	
15.0207.06	1,8 mm	08	355	12,5	20	

Entrata		G1/2" F
Portata	30 lt/min	8 USGpm
Pressione Max	15 bar - 1,5 MPa	217 psi
Temperatura Max	50 °C	120 °F
Lunghezza Tubo	750 mm	29,5 in.
Tubo		Inox
Pistola		Universal Leva Blu
Ugello		Ventaglio - Plastica



CP750 INOX - UGELLO A CONO

Codice	Diam.Ugello	Fatt. Port.	Massa			
			gr	oz		
15.0207.51	1,0 mm	025	355	12,5	20	
15.0207.52	1,2 mm	035	355	12,5	20	
15.0207.53	1,5 mm	05	355	12,5	20	
15.0207.54	1,8 mm	06	355	12,5	20	
15.0207.55	2,0 mm	08	355	12,5	20	

Entrata		G1/2" F
Portata	30 lt/min	8 USGpm
Pressione Max	25 bar - 2,5 MPa	363 psi
Temperatura Max	50 °C	120 °F
Lunghezza Tubo	750 mm	29,5 in.
Tubo		Inox
Pistola		Universal Leva Blu
Ugello		Cono Inox



CP900 INOX - PORTAUGELLO

Codice	Diam.Ugello	Fatt. Port.	Massa			
			gr	oz		
15.0209.00	---	---	394	13,9	50	 
15.0209.001	---	---	394	13,9	20	

Entrata			G1/2" F
Portata	30 lt/min		8 USGpm
Pressione Max	25 bar - 2,5 MPa		363 psi
Temperatura Max	50 °C		120 °F
Lunghezza Tubo	900 mm		35,4 in.
Tubo			Inox
Pistola			Universal Leva Blu
Ugello			Portaugello



CP900 INOX - UGELLO A VENTAGLIO

Codice	Diam.Ugello	Fatt. Port.	Massa			
			gr	oz		
15.0209.01	0,9 mm	02	399	14	20	 
15.0209.02	1,1 mm	03	399	14	50	
15.0209.021	1,1 mm	03	399	14	20	 
15.0209.03	1,3 mm	04	399	14	20	
15.0209.04	1,4 mm	045	399	14	20	
15.0209.05	1,6 mm	06	399	14	20	
15.0209.06	1,8 mm	08	399	14	20	

Entrata			G1/2" F
Portata	30 lt/min		8 USGpm
Pressione Max	15 bar - 1,5 MPa		217 psi
Temperatura Max	50 °C		120 °F
Lunghezza Tubo	900 mm		35,4 in.
Tubo			Inox
Pistola			Universal Leva Blu
Ugello			Ventaglio - Plastica



CP900 INOX - UGELLO A CONO

Codice	Diam.Ugello	Fatt. Port.	Massa			
			gr	oz		
15.0209.51	1,0 mm	025	399	14	20	 
15.0209.52	1,2 mm	035	399	14	20	
15.0209.53	1,5 mm	05	399	14	20	
15.0209.54	1,8 mm	06	399	14	20	
15.0209.55	2,0 mm	08	399	14	20	

Entrata			G1/2" F
Portata	30 lt/min		8 USGpm
Pressione Max	25 bar - 2,5 MPa		363 psi
Temperatura Max	50 °C		120 °F
Lunghezza Tubo	900 mm		35,4 in.
Tubo			Inox
Pistola			Universal Leva Blu
Ugello			Cono Inox

CP1100 INOX - UGELLO A VENTAGLIO **NEW**

Codice	Diam.Ugello	Fatt. Port.	Massa			
			gr	oz		
15.0211.10	1,1 mm	03	455	16,05	20	 

Entrata			G1/2" F
Portata	30 lt/min		8 USGpm
Pressione Max	15 bar - 1,5 MPa		217 psi
Temperatura Max	50 °C		120 °F
Lunghezza Tubo	1100 mm		43,31 in.
Tubo			Inox
Pistola			Universal Leva Blu
Ugello			Ventaglio - Plastica





CP1500 INOX - UGELLO A VENTAGLIO

Codice	Diam.Ugello	Fatt. Port.	Massa			
			gr	oz		
15.0150.01	1,1 mm	03	710	25	10	

Entrata		G1/2" F
Portata	30 lt/min	8 USGpm
Pressione Max	15 bar - 1,5 MPa	217 psi
Temperatura Max	50 °C	120 °F
Lunghezza Tubo	1500 mm	59 in.
Tubo		Inox
Pistola		Universal Leva Blu
Ugello		Ventaglio - Plastica



CPA300 INOX - PORTAUGELLO

Codice	Diam.Ugello	Fatt. Port.	Massa			
			gr	oz		
15.0213.00	---	---	240	8,5	10	✓
Entrata				G1/2" F		
Portata		30 lt/min		8 USGpm		
Pressione Max		25 bar - 2,5 MPa		363 psi		
Temperatura Max		50 °C		120 °F		
Lunghezza Tubo		300 mm		11,8 in.		
Tubo				Inox		
Pistola				Universal Leva Grigia		
Ugello				Portaugello		



CPA300 INOX - UGELLO A VENTAGLIO

Codice	Diam.Ugello	Fatt. Port.	Massa			
			gr	oz		
15.0213.02	1,1 mm	03	240	8,5	10	✓
Entrata				G1/2" F		
Portata		30 lt/min		8 USGpm		
Pressione Max		15 bar - 1,5 MPa		217 psi		
Temperatura Max		50 °C		120 °F		
Lunghezza Tubo		300 mm		11,8 in.		
Tubo				Inox		
Pistola				Universal Leva Grigia		
Ugello				Ventaglio - Plastica		



CPA600 INOX - PORTAUGELLO

Codice	Diam.Ugello	Fatt. Port.	Massa			
			gr	oz		
15.0216.00	---	---	308	10,86	50	✓
15.0216.001	---	---	308	10,86	20	
Entrata				G1/2" F		
Portata		30 lt/min		8 USGpm		
Pressione Max		25 bar - 2,5 MPa		363 psi		
Temperatura Max		50 °C		120 °F		
Lunghezza Tubo		600 mm		23,6 in.		
Tubo				Inox		
Pistola				Universal Leva Grigia		
Ugello				Portaugello		



CPA600 INOX - UGELLO A VENTAGLIO

Codice	Diam.Ugello	Fatt. Port.	Massa			
			gr	oz		
15.0216.07	0,6 mm	01	313	11	20	
15.0216.01	0,9 mm	02	313	11	20	
15.0216.02	1,1 mm	03	313	11	50	✓
15.0216.021	1,1 mm	03	313	11	20	
15.0216.03	1,3 mm	04	313	11	20	
15.0216.04	1,4 mm	045	313	11	20	
15.0216.05	1,6 mm	06	313	11	20	
15.0216.06	1,8 mm	08	313	11	20	



Entrata				G1/2" F		
Portata		30 lt/min		8 USGpm		
Pressione Max		15 bar - 1,5 MPa		217 psi		
Temperatura Max		50 °C		120 °F		
Lunghezza Tubo		600 mm		23,6 in.		
Tubo				Inox		
Pistola				Universal Leva Grigia		
Ugello				Ventaglio - Plastica		

CPA600 INOX - UGELLO A CONO

Codice	Diam.Ugello	Fatt. Port.	Massa			
			gr	oz		
15.0216.51	1,0 mm	025	313	11	20	
15.0216.52	1,2 mm	035	313	11	20	
15.0216.53	1,5 mm	05	313	11	20	
15.0216.54	1,8 mm	06	313	11	20	
15.0216.55	2,0 mm	08	313	11	20	

Entrata			G1/2" F
Portata	30 lt/min		8 USGpm
Pressione Max	25 bar - 2,5 MPa		363 psi
Temperatura Max	50 °C		120 °F
Lunghezza Tubo	600 mm		23,6 in.
Tubo			Inox
Pistola			Universal Leva Grigia
Ugello			Cono Inox



CPA750 INOX - PORTAUGELLO

Codice	Diam.Ugello	Fatt. Port.	Massa			
			gr	oz		
15.0217.00	---	---	350	12,34	50	✓
15.0217.001	---	---	350	12,34	20	

Entrata			G1/2" F
Portata	30 lt/min		8 USGpm
Pressione Max	25 bar - 2,5 MPa		363 psi
Temperatura Max	50 °C		120 °F
Lunghezza Tubo	750 mm		29,5 in.
Tubo			Inox
Pistola			Universal Leva Grigia
Ugello			Portaugello



CPA750 INOX - UGELLO A VENTAGLIO

Codice	Diam.Ugello	Fatt. Port.	Massa			
			gr	oz		
15.0217.01	0,9 mm	02	355	12,5	20	
15.0217.02	1,1 mm	03	355	12,5	50	✓
15.0217.021	1,1 mm	03	355	12,5	20	
15.0217.03	1,3 mm	04	355	12,5	20	
15.0217.04	1,4 mm	045	355	12,5	20	
15.0217.05	1,6 mm	06	355	12,5	20	
15.0217.06	1,8 mm	08	355	12,5	20	

Entrata			G1/2" F
Portata	30 lt/min		8 USGpm
Pressione Max	15 bar - 1,5 MPa		217 psi
Temperatura Max	50 °C		120 °F
Lunghezza Tubo	750 mm		29,5 in.
Tubo			Inox
Pistola			Universal Leva Grigia
Ugello			Ventaglio - Plastica



CPA750 INOX - UGELLO A CONO

Codice	Diam.Ugello	Fatt. Port.	Massa		
			gr	oz	
15.0217.51	1,0 mm	025	355	12,5	20
15.0217.52	1,2 mm	035	355	12,5	20
15.0217.53	1,5 mm	05	355	12,5	20
15.0217.54	1,8 mm	06	355	12,5	20
15.0217.55	2,0 mm	08	355	12,5	20

Entrata		G1/2" F
Portata	30 lt/min	8 USGpm
Pressione Max	25 bar - 2,5 MPa	363 psi
Temperatura Max	50 °C	120 °F
Lunghezza Tubo	750 mm	29,5 in.
Tubo		Inox
Pistola		Universal Leva Grigia
Ugello		Cono Inox



CPA900 INOX - PORTAUGELLO

Codice	Diam.Ugello	Fatt. Port.	Massa		
			gr	oz	
15.0219.00	---	---	394	13,9	50
15.0219.001	---	---	394	13,9	20

Entrata		G1/2" F
Portata	30 lt/min	8 USGpm
Pressione Max	25 bar - 2,5 MPa	363 psi
Temperatura Max	50 °C	120 °F
Lunghezza Tubo	900 mm	35,4 in.
Tubo		Inox
Pistola		Universal Leva Grigia
Ugello		Portaugello



CPA900 INOX - UGELLO A VENTAGLIO

Codice	Diam.Ugello	Fatt. Port.	Massa		
			gr	oz	
15.0219.01	0,9 mm	02	399	14	20
15.0219.02	1,1 mm	03	399	14	50
15.0219.021	1,1 mm	03	399	14	20
15.0219.03	1,3 mm	04	399	14	20
15.0219.04	1,4 mm	045	399	14	20
15.0219.05	1,6 mm	06	399	14	20
15.0219.06	1,8 mm	08	399	14	20

Entrata		G1/2" F
Portata	30 lt/min	8 USGpm
Pressione Max	15 bar - 1,5 MPa	217 psi
Temperatura Max	50 °C	120 °F
Lunghezza Tubo	900 mm	35,4 in.
Tubo		Inox
Pistola		Universal Leva Grigia
Ugello		Ventaglio - Plastica



CPA900 INOX - UGELLO A CONO

Codice	Diam.Ugello	Fatt. Port.	Massa		
			gr	oz	
15.0219.51	1,0 mm	025	399	14	20
15.0219.52	1,2 mm	035	399	14	20
15.0219.53	1,5 mm	05	399	14	20
15.0219.54	1,8 mm	06	399	14	20
15.0219.55	2,0 mm	08	399	14	20

Entrata		G1/2" F
Portata	30 lt/min	8 USGpm
Pressione Max	25 bar - 2,5 MPa	363 psi
Temperatura Max	50 °C	120 °F
Lunghezza Tubo	900 mm	35,4 in.
Tubo		Inox
Pistola		Universal Leva Grigia
Ugello		Cono Inox



CPA1100 INOX - PORTAUGELLO

Codice	Diam.Ugello	Fatt. Port.	Massa		
			gr	oz	
15.0211.00	---	---	450	15,99	20

Entrata		G1/2" F
Portata	30 lt/min	8 USGpm
Pressione Max	25 bar - 2,5 MPa	363 psi
Temperatura Max	50 °C	120 °F
Lunghezza Tubo	1100 mm	43,31 in.
Tubo		Inox
Pistola		Universal Leva Grigia
Ugello		Portaugello



CPA600 SP INOX - SEMPRE PERDENTE - PORTAUGELLO

Codice	Diam.Ugello	Fatt. Port.	Massa		
			gr	oz	
15.0226.00	---	---	308	10,86	10
Entrata				G1/2" F	
Portata		30 lt/min		8 USGpm	
Pressione Max		25 bar - 2,5 MPa		363 psi	
Temperatura Max		50 °C		120 °F	
Lunghezza Tubo		600 mm		23,6 in.	
Tubo				Inox	
Pistola				Universal Leva Verde	
Ugello				Portaugello	



CPA600 SP INOX - SEMPRE PERDENTE - UGELLO A VENTAGLIO

Codice	Diam.Ugello	Fatt. Port.	Massa		
			gr	oz	
15.0226.01	0,9 mm	02	313	11,04	10
15.0226.02	1,1 mm	03	313	11,04	10
Entrata				G1/2" F	
Portata		30 lt/min		8 USGpm	
Pressione Max		15 bar - 1,5 MPa		217 psi	
Temperatura Max		50 °C		120 °F	
Lunghezza Tubo		600 mm		23,6 in.	
Tubo				Inox	
Pistola				Universal Leva Verde	
Ugello				Ventaglio - Plastica	



CPA750 SP INOX - SEMPRE PERDENTE - PORTAUGELLO

Codice	Diam.Ugello	Fatt. Port.	Massa		
			gr	oz	
15.0227.00	---	---	350	12,34	10
Entrata				G1/2" F	
Portata		30 lt/min		8 USGpm	
Pressione Max		25 bar - 2,5 MPa		363 psi	
Temperatura Max		50 °C		120 °F	
Lunghezza Tubo		750 mm		29,5 in.	
Tubo				Inox	
Pistola				Universal Leva Verde	
Ugello				Portaugello	



CPA750 SP INOX - SEMPRE PERDENTE - UGELLO A VENTAGLIO

Codice	Diam.Ugello	Fatt. Port.	Massa		
			gr	oz	
15.0227.02	1,1 mm	03	355	12,52	10
Entrata				G1/2" F	
Portata		30 lt/min		8 USGpm	
Pressione Max		15 bar - 1,5 MPa		217 psi	
Temperatura Max		50 °C		120 °F	
Lunghezza Tubo		750 mm		29,5 in.	
Tubo				Inox	
Pistola				Universal Leva Verde	
Ugello				Ventaglio - Plastica	





CPA750 SP INOX - SEMPRE PERDENTE - UGELLO A CONO

Codice	Diam.Ugello	Fatt. Port.	Massa		 
			gr	oz	
15.0227.11	0,7 mm	01	360	12,7	10

Entrata		G1/2" F
Portata	30 lt/min	8 USGpm
Pressione Max	25 bar - 2,5 MPa	363 psi
Temperatura Max	50 °C	120 °F
Lunghezza Tubo	750 mm	29,5 in.
Tubo		Inox
Pistola		Universal Leva Verde
Ugello		Cono Inox per Cerchioni



CPMT ECO 2000 INOX - TELESCOPICA - PORTAUGELLO

Codice	Diam.Ugello	Fatt. Port.	Massa			
			gr	oz		
15.0050.00	---	---	795	28	15	✓
15.0050.001	---	---	795	28	5	

Entrata			G1/2" F
Portata	30 lt/min		8 USGpm
Pressione Max	25 bar - 2,5 MPa		363 psi
Temperatura Max	50 °C		120 °F
Lunghezza Tubo	2000 mm		78,7 in.
Tubo			Inox
Pistola		Universal Leva Marrone	
Ugello		Portaugello	



CPMT ECO 2000 INOX TELESCOPICA - UGELLO SCHIUMOGENO

Codice	Fatt. Port.	Massa			
		gr	oz		
15.0050.01	9,8 l/min - 3 bar	815	28,75	15	✓

Entrata			G1/2" F
Portata	30 lt/min		8 USGpm
Pressione Max	15 bar - 1,5 MPa		217 psi
Temperatura Max	50 °C		120 °F
Lunghezza Tubo	2000 mm		78,7 in.
Tubo			Inox
Pistola		Universal Leva Marrone	
Ugello		Schiumogeno Plastica	



CPMT 2000 INOX TELESCOPICA - PORTAUGELLO

Codice	Diam.Ugello	Fatt. Port.	Massa			
			gr	oz		
15.0030.00	---	---	985	34,74	15	✓
15.0030.001	---	---	985	34,74	5	

Entrata			G1/2" F
Portata	30 lt/min		8 USGpm
Pressione Max	25 bar - 2,5 MPa		363 psi
Temperatura Max	50 °C		120 °F
Lunghezza Tubo	2000 mm		78,7 in.
Tubo			Inox
Pistola		Universal Leva Marrone	
Ugello		Portaugello	



CPMT 2000 INOX TELESCOPICA - UGELLO A VENTAGLIO

Codice	Diam.Ugello	Fatt. Port.	Entrata	Massa			
				gr	oz		
15.0030.01	0,9 mm	02	G1/2" F	990	34,9	5	
15.0030.02	1,1 mm	03	G1/2" F	990	34,9	15	✓
15.0030.021	1,1 mm	03	G1/2" F	990	34,9	5	
15.0030.03	1,3 mm	04	G1/2" F	990	34,9	5	
15.0030.04	1,4 mm	045	G1/2" F	990	34,9	5	
15.0030.05	1,6 mm	06	G1/2" F	990	34,9	5	
15.0030.06	1,8 mm	08	G1/2" F	990	34,9	5	
15.0040.02	1,1 mm	03	1/2"Npt F	990	34,9	5	
15.0040.03	1,3 mm	04	1/2"Npt F	990	34,9	5	

Portata	30 lt/min		8 USGpm
Pressione Max	15 bar - 1,5 MPa		217 psi
Temperatura Max	50 °C		120 °F
Lunghezza Tubo	2000 mm		78,7 in.
Tubo			Inox
Pistola		Universal Leva Marrone	
Ugello		Ventaglio - Plastica	



CPMT 2000 INOX TELESCOPICA - UGELLO SCHIUMOGENO

Codice	Fatt. Port.	Entrata	Massa		
			gr	oz	
15.0020.23	9,8 l/min - 3 bar	G1/2" F	1010	35,63	15
15.0020.24	9,8 l/min - 3 bar	1/2"Npt F	1010	35,63	15



Portata	30 l/min	8 USGpm
Pressione Max	15 bar - 1,5 MPa	217 psi
Temperatura Max	50 °C	120 °F
Lunghezza Tubo	2000 mm	78,7 in.
Tubo		Inox
Pistola		Universal Leva Marrone
Ugello		Schiumogeno Plastica



WP - PISTOLA PER TRAVASO LIQUIDO LAVAVETRI

Codice	Uscita Pistola / Entrata Tubo	Massa			
		gr	oz		
15.0006.17	G 1/2" F - G 1/2" M	170	6	10	✓
Entrata			G1/2" F		
Portata	70 lt/min		18,5 USGpm		
Pressione Max	25 bar - 2,5 MPa		363 psi		
Temperatura Max	50 °C		120 °F		
Lunghezza Tubo	195 mm		7,67 in.		
Tubo			Pvc		
Pistola			Universal Leva Grigia		



WP 1 - PISTOLA PER TRAVASO LIQUIDO LAVAVETRI

Codice	Uscita Pistola / Entrata Tubo	Massa			
		gr	oz		
15.0201.10	G 1/2" F - G 1/2" M	180	6,35	10	
Entrata			G 1/4" F		
Portata	70 lt/min		18,5 USGpm		
Pressione Max	25 bar - 2,5 MPa		363 psi		
Temperatura Max	50 °C		120 °F		
Lunghezza Tubo	100 mm		3,93 in.		
Tubo			Inox		
Pistola			Universal Leva Rossa		



ZP - PISTOLA PER STERILIZZAZIONE ZOOTECNIA

Codice	Diam.Ugello	Fatt. Port.	Massa			
			gr	oz		
15.0201.00	---	---	220	7,76	10	✓
Entrata				G1/2" F		
Portata	30 lt/min			8 USGpm		
Pressione Max	25 bar - 2,5 MPa			363 psi		
Temperatura Max	50 °C			120 °F		
Lunghezza Tubo	130 mm			5,12 in.		
Tubo				Inox		
Pistola				Universal Leva Grigia		
Ugello				Portaugello		



LANCIA PER ACIDI - CPN600 PVC - PORTAUGELLO

Codice	Diam.Ugello	Fatt. Port.	Fermo Leva	Guarnizioni	Massa			
					gr	oz		
15.0006.41	---	---	Rosso	EPDM	231	8,15	20	✓
Entrata						G1/2" F		
Portata	30 lt/min					8 USGpm		
Pressione Max	25 bar - 2,5 MPa					363 psi		
Temperatura Max	50 °C					120 °F		
Lunghezza Tubo	600 mm					23,6 in.		
Tubo						Pvc		
Pistola						PISTOLA UNIVERSAL "ACIDI" Leva NERA-EPDM		
Ugello						Portaugello		



LANCIA PER ACIDI - CPN1200 PVC - PORTAUGELLO

Codice	Diam.Ugello	Fatt. Port.	Fermo Leva	Guarnizioni	Massa			
					gr	oz		
15.0012.41	---	---	Rosso	EPDM	317	11,18	20	✓

Entrata			G1/2" F
Portata	30 lt/min		8 USGpm
Pressione Max	25 bar - 2,5 MPa		363 psi
Temperatura Max	50 °C		120 °F
Lunghezza Tubo	1200 mm		47,2 in.
Tubo			Pvc
Pistola	PISTOLA UNIVERSAL "ACIDI" Leva NERA-EPDM		
Ugello	Portaugello		



UGELLO VENTAGLIO - PLASTICA - 110°

Codice	Fatt. Port.	Diam.Ugello	Colore	Massa				
				gr	oz			
2.0150.07	01	0,6 mm	Arancione	1	0,05	20		✓
2.0150.01	02	0,9 mm	Giallo	1	0,05	20		✓
2.0150.02	03	1,1 mm	Blu	1	0,05	20		✓
2.0150.03	04	1,3 mm	Rosso	1	0,05	20		✓
2.0150.04	045	1,4 mm	Marrone	1	0,05	20		✓
2.0150.05	06	1,6 mm	Grigio	1	0,05	20		✓
2.0150.06	08	1,8 mm	Bianco	1	0,05	20		✓

Corpo
Tipo Getto
Angolazione Getto
Pressione Max

15 bar - 1,5 MPa

POM
Ventaglio
110°
217 psi



UGELLO VENTAGLIO - PLASTICA - 80°

Codice	Fatt. Port.	Diam.Ugello	Colore	Massa				
				gr	oz			
2.0160.01	02	0,9 mm	Giallo	1	0,05	20		✓
2.0160.02	03	1,1 mm	Blu	1	0,05	20		✓
2.0160.03	04	1,3 mm	Rosso	1	0,05	20		✓
2.0160.04	045	1,4 mm	Marrone	1	0,05	20		✓
2.0160.05	06	1,6 mm	Grigio	1	0,05	20		✓
2.0160.06	08	1,8 mm	Bianco	1	0,05	20		✓

Corpo
Tipo Getto
Angolazione Getto
Pressione Max

15 bar - 1,5 MPa

POM
Ventaglio
80°
217 psi



UGELLO VENTAGLIO - OTTONE

Codice	Diam.Ugello	Fatt. Port.	Massa				
			gr	oz			
2.0150.12	1,1 mm	03	7	0,25	10		✓

Corpo
Tipo Getto
Angolazione Getto
Pressione Max

25 bar - 2,5 MPa

Ottone
Ventaglio
110°
363 psi




UGELLO VENTAGLIO - INOX

Codice	Diam.Ugello	Fatt. Port.	Massa				
			gr	oz			
2.0150.22	1,1 mm	03	7	0,25	10		✓

Corpo
Tipo Getto
Angolazione Getto
Pressione Max

25 bar - 2,5 MPa

Inox
Ventaglio
110°
363 psi



UGELLO A CONO INOX + GUARNIZIONE + CONVOGLIATORE

Codice	Diam.Ugello	Fatt. Port.	Massa			
			gr	oz		
2.0150.51	1,0 mm	025	0,8	0,02	20	✓
2.0150.52	1,2 mm	035	0,8	0,02	20	✓
2.0150.53	1,5 mm	05	0,8	0,02	20	✓
2.0150.54	1,8 mm	06	0,8	0,02	20	✓
2.0150.55	2,0 mm	08	0,8	0,02	20	✓
2.0151.03	---	---	0,2	0,01	10	✓
Guarnizione in PP per Ugello a Cono						
2.0151.02	---	---	1,5	0,05	20	✓
Convogliatore in Inox per Ugello a Cono						
Corpo			Inox			
Guarnizioni			PP			
Tipo Getto			Cono			
Pressione Max			363 psi			




UGELLO A CONO INOX PER CERCHIONI

Codice	Diam.Ugello	Fatt. Port.	Massa			
			gr	oz		
2.0150.58	0,7 mm	03	8	0,28	5	✓
Corpo			Inox			
Tipo Getto			Cono			
Angolazione Getto			70°			



FILTRO A CUPOLINA PER UGELLI

Codice	Rete		Tipo Materiale	Massa			
	Mesh	µm		gr	oz		
2.0151.01	50	300	Inox	0,3	0,01	20	✓
Guarnizioni				VITON			




UGELLO A CONO REGOLABILE - OTTONE

Codice	Diam.Ugello	Entrata	Massa			
			gr	oz		
2.0150.56	1,5 mm	Ø12mm x 19 filetti/pollice	24	0,85	5	✓
Tipo ugello : MINI						
99.0003.14	1,2 mm	G 1/4" M	43,2	1,52	5	✓
Tipo ugello : MAXI						
99.0003.15	1,9 mm	Testa piana	36,5	1,29	5	✓
Tipo ugello : ZIGRINATO						
Corpo			Ottone			
Tipo Getto			Cono Regolabile			
Fattore Portata			Variabile			



RACCORDI SNODABILI A BASSA PRESS. IN ACCIAIO INOX **NEW**

Codice	Entrata	Uscita	Massa			
			gr	oz		
26.1600.00	Gc 1/4"M	1/4"F	136	4,8	10	
Pressione Max			50 bar - 5 MPa			
Portata			40 lt/min			
Temperatura Max			90 °C			
Materiale			Acciaio inox 303			



LS1 LANCIA SCHIUMA BASSA PRESSIONE

Codice	Entrata	Tipo	Massa			
			gr	oz		
15.0100.01	G 1/2"M	A	265	9,35	10	✓


Lancia Schiuma con Venturi in Bassa Pressione.
Guarnizione inclusa, per montaggio su Pistola.

15.0100.02	G 3/4"F	B	280	9,87	10	
------------	---------	---	-----	------	----	--

Lancia Schiuma con Venturi in Bassa Pressione

Pressione Utilizzo	3 - 6 bar	43,5 - 87 psi
Pressione Max	12 bar - 1,2 MPa	175 psi
Temperatura Max	50 °C	120 °F
Materiale		PP+FV

Si consiglia di usare il prodotto chimico diluito come da indicazioni del produttore del detergente.
Non usare il prodotto chimico concentrato puro.
Con ugello strozzatore codice : 13.0100.04 (Ø1.3mm) la concentrazione di detergente è pari a 3,4% .



LS2-S LANCIA SCHIUMA BASSA PRESSIONE BLU


Codice	Tipo	Entrata	Diametro	Tipo Materiale	Massa			
					gr	oz		
15.0100.10	A	G 1/2"M	-	PP+FV	100	3,53	10	

Lancia Schiuma con Venturi in Bassa Pressione.
Idonea per l'utilizzo su nebulizzatori pneumatici.

13.0003.51	B	-	1/2" x 3 mm	PP	0,5	0,018	10	✓
------------	---	---	-------------	----	-----	-------	----	---

Guarnizione per montaggio su Pistola.

Pressione Utilizzo	6 - 15 bar	87 - 217 psi
Pressione Max	15 bar - 1,5 MPa	217 psi
Temperatura Max	50 °C	120 °F



LS2-H LANCIA SCHIUMA BASSA PRESSIONE NERA

Codice	Tipo	Entrata	Diametro	Tipo Materiale	Massa			
					gr	oz		
15.0100.20	A	G 1/2"M	-	PP+FV	100	3,53	10	

Lancia Schiuma con Venturi in Bassa Pressione.
Idonea per l'utilizzo su Centrali di Igiene.

13.0003.51	B	-	1/2" x 3 mm	PP	0,5	0,018	10	✓
------------	---	---	-------------	----	-----	-------	----	---

Guarnizione per montaggio su Pistola.

Pressione Utilizzo	2 - 15 bar	29 - 217 psi
Pressione Max	15 bar - 1,5 MPa	217 psi
Temperatura Max	50 °C	120 °F



PISTOLA UNIVERSAL + LS1 LANCIA SCHIUMA BASSA PRESSIONE

Codice	Entrata	Tipo	Massa			
			gr	oz		
15.0202.00	G1/2" F	A	400	14,11	10	✓

Lancia Schiuma con Venturi in Bassa Pressione

15.0202.01	Ptgm Ø13mm	B	415	14,63	10	✓
------------	------------	---	-----	-------	----	---

Lancia Schiuma con Venturi in Bassa Pressione

Pistola		Universal Leva Grigia
Pressione Utilizzo	3 - 6 bar	43,5 - 87 psi
Pressione Max	12 bar - 1,2 MPa	175 psi
Temperatura Max	50 °C	120 °F
Materiale		PP+FV

Si consiglia di usare il prodotto chimico diluito come da indicazioni del produttore del detergente.
Non usare il prodotto chimico concentrato puro.
Con ugello strozzatore codice : 13.0100.04 (Ø1.3mm) la concentrazione di detergente è pari a 3,4% .





PISTOLA RB35 + LS1 LANCIA SCHIUMA BASSA PRESSIONE

Codice	Entrata	Massa			
		gr	oz		
15.0210.00	G1/2" F Girevole	710	25,04	5	

Lancia Schiuma con Venturi in Bassa Pressione



Pistola			RB35 ON/OFF
Lancia Schiuma			LS1
Pressione Utilizzo	3 - 6 bar		43,5 - 87 psi
Pressione Max	12 bar - 1,2 MPa		175 psi
Temperatura Max	50 °C		120 °F
Materiale			PA+FV

Si consiglia di usare il prodotto chimico diluito come da indicazioni del produttore del detergente. Non usare il prodotto chimico concentrato puro.
Con ugello strozzatore codice : 13.0100.04 (ø1.3mm) la concentrazione di detergente è pari a 3,4% .

PISTOLA UNIVERSAL + LS2-S LANCIA SCHIUMA BASSA PRESSIONE BLU

Codice	Entrata	Massa			
		gr	oz		
15.0220.00	G1/2" F	235	8,29	10	

Lancia Schiuma con Venturi in Bassa Pressione.
Idonea per l'utilizzo su nebulizzatori pneumatici.



Pistola			Universal Leva Grigia
Lancia Schiuma			LS2-S
Pressione Utilizzo	6 - 15 bar		87 - 217 psi
Pressione Max	15 bar - 1,5 MPa		217 psi
Temperatura Max	50 °C		120 °F
Materiale			PP+FV

PISTOLA UNIVERSAL + LS2-H LANCIA SCHIUMA BASSA PRESSIONE NERA

Codice	Entrata	Massa			
		gr	oz		
15.0230.00	G1/2" F	235	8,29	10	

Lancia Schiuma con Venturi in Bassa Pressione.
Idonea per l'utilizzo su Centrali di Igiene.



Pistola			Universal Leva Grigia
Lancia Schiuma			LS2-H
Pressione Utilizzo	2 - 15 bar		29 - 217 psi
Pressione Max	15 bar - 1,5 MPa		217 psi
Temperatura Max	50 °C		120 °F
Materiale			PP+FV

CPM300 INOX - UGELLO SCHIUMOGENO

Codice	Fatt. Port.	Massa			
		gr	oz		
15.0215.01	9,8 l/min - 3 bar	260	9,17	10	
Entrata					G1/2" F
Portata		30 lt/min			8 USGpm
Pressione Max	15 bar - 1,5 MPa				217 psi
Temperatura Max	50 °C				120 °F
Lunghezza Tubo	300 mm				11,8 in.
Tubo					Inox
Pistola					Universal Leva Marrone
Ugello					Schiumogeno Plastica



CPA600 INOX - UGELLO SCHIUMOGENO

Codice	Fatt. Port.	Massa			
		gr	oz		
15.0216.18	9,8 l/min - 3 bar	333	11,75	50	
Entrata					G1/2" F
Portata		30 lt/min			8 USGpm
Pressione Max	15 bar - 1,5 MPa				217 psi
Temperatura Max	50 °C				120 °F
Lunghezza Tubo	600 mm				23,6 in.
Tubo					Inox
Pistola					Universal Leva Grigia
Ugello					Schiumogeno Plastica



CPM600 INOX - UGELLO SCHIUMOGENO

Codice	Fatt. Port.	Massa			
		gr	oz		
15.0215.02	9,8 l/min - 3 bar	333	11,75	50	✓
15.0215.021	9,8 l/min - 3 bar	333	11,75	20	
Entrata					G1/2" F
Portata		30 lt/min			8 USGpm
Pressione Max	15 bar - 1,5 MPa				217 psi
Temperatura Max	50 °C				120 °F
Lunghezza Tubo	600 mm				23,6 in.
Tubo					Inox
Pistola					Universal Leva Marrone
Ugello					Schiumogeno Plastica



CPM750 INOX - UGELLO SCHIUMOGENO

Codice	Fatt. Port.	Massa			
		gr	oz		
15.0215.04	9,8 l/min - 3 bar	370	13,05	20	
Entrata					G1/2" F
Portata		30 lt/min			8 USGpm
Pressione Max	15 bar - 1,5 MPa				217 psi
Temperatura Max	50 °C				120 °F
Lunghezza Tubo	750 mm				29,5 in.
Tubo					Inox
Pistola					Universal Leva Marrone
Ugello					Schiumogeno Plastica



CPM900 INOX - UGELLO SCHIUMOGENO

Codice	Fatt. Port.	Massa			
		gr	oz		
15.0215.03	9,8 l/min - 3 bar	419	14,77	20	✓
Entrata					G1/2" F
Portata		30 lt/min			8 USGpm
Pressione Max	15 bar - 1,5 MPa				217 psi
Temperatura Max	50 °C				120 °F
Lunghezza Tubo	900 mm				35,4 in.
Tubo					Inox
Pistola					Universal Leva Marrone
Ugello					Schiumogeno Plastica



CPA600 INOX + TESTINA SCHIUMOGENA TSC1-04

Codice	Fatt. Port.	Massa			
		gr	oz		
15.0216.31	04	350	12,35	10	✓
Entrata					G1/2" F
Portata		30 lt/min			8 USGpm
Pressione Max	15 bar - 1,5 MPa				217 psi
Temperatura Max	50 °C				120 °F
Lunghezza Tubo	600 mm				23,6 in.
Tubo					Inox
Pistola					Universal Leva Grigia
Ugello					TSC1-04



CPA750 INOX + TESTINA SCHIUMOGENA TSC1-04

Codice	Fatt. Port.	Massa			
		gr	oz		
15.0217.31	04	390	13,75	10	
Entrata					G1/2" F
Portata		30 lt/min			8 USGpm
Pressione Max	15 bar - 1,5 MPa				217 psi
Temperatura Max	50 °C				120 °F
Lunghezza Tubo	750 mm				29,5 in.
Tubo					Inox
Pistola					Universal Leva Grigia
Ugello					TSC1-04



CPMT ECO 2000 INOX TELESCOPICA - UGELLO SCHIUMOGENO

Codice	Fatt. Port.	Massa			
		gr	oz		
15.0050.01	9,8 l/min - 3 bar	815	28,75	15	✓
Entrata					G1/2" F
Portata		30 lt/min			8 USGpm
Pressione Max	15 bar - 1,5 MPa				217 psi
Temperatura Max	50 °C				120 °F
Lunghezza Tubo	2000 mm				78,7 in.
Tubo					Inox
Pistola					Universal Leva Marrone
Ugello					Schiumogeno Plastica



CPMT 2000 INOX TELESCOPICA - UGELLO SCHIUMOGENO


Codice	Fatt. Port.	Entrata	Massa		
			gr	oz	
15.0020.23	9,8 l/min - 3 bar	G1/2" F	1010	35,63	15
15.0020.24	9,8 l/min - 3 bar	1/2"Npt F	1010	35,63	15



Portata	30 l/min	8 USGpm
Pressione Max	15 bar - 1,5 MPa	217 psi
Temperatura Max	50 °C	120 °F
Lunghezza Tubo	2000 mm	78,7 in.
Tubo		Inox
Pistola		Universal Leva Marrone
Ugello		Schiumogeno Plastica

UGELLI SCHIUMOGENI - PLASTICA

Codice	Fatt. Port.	Marcatura	Angolazione Getto	Massa			
				gr	oz		
13.0003.88	5,9 l/min - 3 bar	15-80	80°	3	0,11	10	✓
13.0003.80	9,8 l/min - 3 bar	25-60	60°	3	0,11	10	✓
13.0003.82	16.8 l/min - 3 bar	55	55°	3	0,11	10	✓



Corpo
Tipo Getto
Pressione Max

PPS+FV
Ventaglio
217 psi

15 bar - 1,5 MPa

TSC1-04 TESTINA SCHIUMOGENA

Codice	Fatt. Port.	Entrata	Massa			
			gr	oz		
15.0200.01	40	1/2" M	25	0,88	5	✓

Pressione Utilizzo
Pressione Max
Corpo
Tipo Getto
Colore

3 - 6 bar
15 bar - 1,5 MPa

43,5 - 87 psi
217 psi
PP + FV
Ventaglio
Nero



TSC2-04 TESTINA SUPER SCHIUMOGENA

Codice	Fatt. Port.	Entrata	Massa			
			gr	oz		
15.0200.11	40	1/2" M	25	0,88	5	✓

Pressione Utilizzo
Pressione Max
Corpo
Tipo Getto
Colore

3 - 6 bar
15 bar - 1,5 MPa

43,5 - 87 psi
217 psi
PP + FV
Ventaglio
Rosso



LS3-P - LANCIA SCHIUMA CON SERBATOIO - ALTA PRESSIONE

NEW

Codice	Entrata	Tipo Ugello	Massa			
			gr	oz		
15.0300.01	G 1/4" M	Ventaglio - Plastica	135	4,8	8	✓

Posizionamento ugello Verticale.
Ugello orientabile a piacere.

Pressione Max	60 bar - 6 MPa	870 psi
Temperatura Max	60 °C	140 °F
Serbatoio	1 Lt	0,264 USg
Materiale	PP+FV	

Lancia Schiuma costruita totalmente con Tecnopolomero Plastico.

Lancia Schiuma per Alta Pressione per uso Hobbistico.

Bottiglia con design ergonomico e scala graduata.



LS3-1 - LANCIA SCHIUMA CON SERBATOIO - ALTA PRESSIONE

Codice	Entrata	Diam.Ugello	Tipo Ugello	Massa			
				gr	oz		
25.1526.62	G 1/4" F	1,25 mm	Verticale	470	16,58	5	

Pressione Utilizzo	160 bar - 16 MPa	2300 psi
Pressione Max	180 bar - 18 MPa	2600 psi
Portata	12 lt/min	3,2 USGpm
Temperatura Max	60 °C	140 °F
Serbatoio	1 Lt	0,264 USg




ATTACCO TIPO KARCHER K-SERIES IN OTTONE

Codice	Entrata	Tipo	Massa			
			gr	oz		
26.0606.00	G 1/4" F	A	101	116	10	
26.0610.00	Gc 1/4"M	B	116	4,09	10	

Pressione Utilizzo	250 bar - 25 MPa	3650 psi
Pressione Max	280 bar - 28 MPa	4050 psi
Portata	30 lt/min	8 USGpm
Temperatura Max	90 °C	195 °F
Materiale	Ottone	

Perno Ø 8 mm



ATTACCO TIPO KARCHER K-SERIES IN PLASTICA

Codice	Entrata	Tipo Materiale	Massa			
			gr	oz		
2.0110.01	G 1/4" F	Ottone	40	1,41	10	

Pressione Utilizzo	180 bar - 18 MPa	2600 psi
Pressione Max	200 bar - 20 MPa	2900 psi
Portata	30 lt/min	8 USGpm
Temperatura Max	60 °C	140 °F
Materiale	Plastica + Ottone	



ATTACCO TIPO BOSCH IN OTTONE

Codice	Entrata	Massa			
		gr	oz		
2.0110.02	G 1/4" F	134	4,73	10	
Pressione Utilizzo	120 bar - 12 MPa				1750 psi
Pressione Max	140 bar - 14 MPa				2000 psi
Portata	30 lt/min				8 USGpm
Temperatura Max	60 °C				140 °F
Materiale					Ottone



ATTACCO TIPO BOSCH IN PLASTICA

Codice	Entrata	Massa			
		gr	oz		
2.0110.03	G 1/4" F	30	1,06	10	
Pressione Utilizzo	80 bar - 8 MPa				1160 psi
Pressione Max	100 bar - 10 MPa				1450 psi
Portata	20 lt/min				5,28 USGpm
Temperatura Max	60 °C				140 °F
Materiale					Plastica



ATTACCO TIPO LAVOR IN OTTONE

Codice	Entrata	Massa			
		gr	oz		
26.0590.00	G 1/4" F	50	1,76	10	
Pressione Utilizzo	160 bar - 16 MPa				2300 psi
Pressione Max	180 bar - 18 MPa				2600 psi
Portata	30 lt/min				8 USGpm
Temperatura Max	90 °C				195 °F
Materiale					Ottone



Perno Ø14 mm

ATTACCO TIPO NILFISK ALTO IN OTTONE

Codice	Entrata	Massa			
		gr	oz		
26.0605.00	G 1/4" F	41	1,45	10	
Pressione Utilizzo	120 bar - 12 MPa				1750 psi
Pressione Max	140 bar - 14 MPa				2000 psi
Portata	30 lt/min				8 USGpm
Temperatura Max	90 °C				195 °F
Materiale					Ottone



Perno Ø14 mm


ATTACCO TIPO KARCHER HD/HDS IN OTTONE

Codice	Entrata	Tipo	Massa		
			gr	oz	
26.0250.20	G 1/4" F	A	118	4,16	25
26.0250.30	G 1/4" M	B	104	3,67	25



Pressione Utilizzo	250 bar - 25 MPa	3650 psi
Pressione Max	280 bar - 28 MPa	4050 psi
Portata	40 lt/min	10,5 USGpm
Temperatura Max	160 °C	320 °F
Materiale	Ottone	

Perno Ø14 mm - M22x1,5 F - perno fisso




ATTACCO TIPO KRANZLE IN OTTONE

Codice	Entrata	Tipo	Massa		
			gr	oz	
26.0051.31	G 1/4" M	A	46	1,62	25
26.0002.31	G 1/4" F	B	65	2,3	25



Pressione Utilizzo	250 bar - 25 MPa	3650 psi
Pressione Max	280 bar - 28 MPa	4050 psi
Portata	40 lt/min	10,5 USGpm
Temperatura Max	160 °C	320 °F
Materiale	Ottone	

Perno Ø14 mm - M22x1,5 M




CONNETTORI IN OTTONE

Codice	Entrata/Uscita	Tipo	Massa		
			gr	oz	
26.0604.31	G 1/4"MM	A	84	2,96	10
30.0022.31	G 1/4"MM	B	41	1,45	3



Pressione Utilizzo	120 bar - 12 MPa	1750 psi
Pressione Max	140 bar - 14 MPa	2000 psi
Portata	30 lt/min	8 USGpm
Temperatura Max	90 °C	195 °F
Materiale	Ottone	



FI-1 - FILTRO INGRESSO PER PISTOLA UNIVERSAL

Codice	Dimensione foro		Massa				
	mm	in	gr	oz			
13.0003.46	18,2	0,72	2,5	0,09	10		✓
Pressione Max	40 bar - 4 MPa		580 psi				
Portata	70 lt/min		18,5 USGpm				
Temperatura Max	60 °C		140 °F				
Rete	25 Mesh		700 µm				
Corpo			PP + FV				
Pistola			Universal				


FILTRO ASPIRAZIONE CON PESO IN OTTONE

Codice	Portagomma		Corpo	Peso	Massa			
	mm	in			gr	oz		
28.1010.00	6 / 8	0,24 / 0,32	PP	Ottone	20	0,7	50	
Temperatura Max	40 °C				104 °F			
Rete	51 Mesh				355 µm			


FILTRO ASPIRAZIONE CON PESO IN OTTONE E VALVOLA DI NON RITORNO

Codice	Portagomma		Corpo	Peso	Massa			
	mm	in			gr	oz		
28.1000.00	6 / 8	0,24 / 0,32	PP	Ottone	22	0,77	50	
Valvola di non ritorno					Si			
Temperatura Max	40 °C				104 °F			
Rete	51 Mesh				355 µm			


FILTRO ASPIRAZIONE CON PESO IN INOX

Codice	Portagomma		Corpo	Peso	Massa			
	mm	in			gr	oz		
28.1010.30	6 / 8	0,24 / 0,32	PP	Inox	18	0,63	10	
Temperatura Max	40 °C				104 °F			
Rete	51 Mesh				355 µm			


FILTRO ASPIRAZIONE CON PESO IN INOX E VALVOLA DI NON RITORNO

Codice	Portagomma		Corpo	Peso	Massa			
	mm	in			gr	oz		
28.1000.30	6 / 8	0,24 / 0,32	PP	Inox	20	0,7	10	
Valvola di non ritorno					Si			
Temperatura Max	40 °C				104 °F			
Rete	51 Mesh				355 µm			


FSR- FILTRO DETERGENTE PLASTICA SZ.RETE

Codice	Portagomma		Corpo	Peso	Massa			
	mm	in			gr	oz		
28.1045.00	6 / 8	0,24 / 0,32	PP	Ottone	21	0,74	25	
Portata	1,5 lt/min				0,4 USGpm			
Temperatura Max	40 °C				104 °F			
Rete	51 Mesh				355 µm			



FSR- FILTRO DETERGENTE PLASTICA CON VALVOLA NON RITORNO

Codice	Portagomma		Corpo	Peso	Massa		
	mm	in			gr	oz	
28.1035.00	6 / 8	0,24 / 0,32	PP	Ottone	22	0,77	25

Valvola di non ritorno
 Portata 1,5 lt/min
 Temperatura Max 40 °C
 Rete 51 Mesh

Si
 0,4 USGpm
 104 °F
 355 µm



FILTRO ASPIRAZIONE CON PESO RICOPERTO IN PLASTICA

Codice	Portagomma		Corpo	Peso	Massa		
	mm	in			gr	oz	
28.1045.60	6 / 8	0,24 / 0,32	PP	Ferro ricoperto di Plastica	23	0,81	100

Portata 1,5 lt/min
 Temperatura Max 40 °C
 Rete 51 Mesh

0,4 USGpm
 104 °F
 355 µm



F 8 - FILTRO ASPIRAZIONE PLASTICA

Codice	Entrata/Uscita	Rete		Massa		
		Mesh	µm	gr	oz	
28.0380.00	G 1/2"FF	46	300	121,5	4,29	20
28.0380.15	G 1/2"FF	100	150	121,5	4,29	20
28.0390.00	G3/4"FF	46	300	124	4,37	20
28.0390.15	G3/4"FF	100	150	124	4,37	20

Pressione Utilizzo 10 bar - 1 MPa
 Portata 30 lt/min
 Temperatura Max 40 °C
 Materiale Rete Inox Aisi 304

145 psi
 8 USGpm
 105 °F



FPL - FILTRO PLASTICA G3/4 MF IN LINEA **NEW**

Codice	Entrata	Uscita	Rete		Colore	Massa		
			Mesh	µm		gr	oz	
28.0130.00	3/4"M	3/4"F	125	120	Grigio	110	3,88	40
28.0131.22	-	-	125	120	Grigio	10	0,35	12
28.0136.00	3/4"M	3/4"F	63	60	Bianco	110	3,88	40
28.0137.22	-	-	63	60	Bianco	10	0,35	12

Pressione Max 10 bar - 1 MPa
 Portata 80 lt/min
 Temperatura Max 40 °C
 Materiale PP + SAN
 Materiale Guarnizioni NBR

145 psi
 21 USGpm
 105 °F



SLP - SUPPORTO LANCIA PE

Codice	Tipo Materiale	Colore	Massa			
			gr	oz		
28.3230.00	PE	Blu	1290	35,27	2	
28.3230.30	PE	Grigio	1290	35,27	2	



VP - VASCHETTA PORTASPAZZOLA PE

Codice	Tipo Materiale	Colore	Massa			
			gr	oz		
28.3270.00	PE	Blu	3400	120	1	
28.3270.30	PE	Grigio	3400	120	1	



Lunghezza	424 mm	16,7 inch
Larghezza	197 mm	7,76 inch
Altezza	585 mm	23,03 inch



BL - BICCHIERINO PORTA LANCIA

Codice	Corpo	Temp. Max		Massa			
		°C	°F	gr	oz		
13.0003.70	PP + FV	60	140	17	0,6	20	✓



Viene usato come alloggiamento della lancia.

RACCORDI E PORTAGOMMA 1/2" - UNIVERSAL / RB65

Codice	Corpo	Entrata	Uscita	Massa			
				gr	oz		
2.0010.01	Ott.Nich.	1/2" M	Tubo Ø10×8mm	51	1,8	10	✓
2.0010.02	Ott.Nich.	1/2" M	Tubo Ø12×10mm	54,5	1,9	10	✓
13.0003.44	PA6	1/2" M	Ptgm Ø10mm	9	0,3	10	✓
13.0003.38	PP	1/2" M	Ptgm Ø13mm	9	0,3	10	✓
2.0090.14	PP	1/2" M	Ptgm Ø15mm	9	0,3	10	✓
13.0003.37	PP	1/2" M	1/4" M	7	0,25	10	✓
12.0010.18	Ottone	1/2" M	1/4" M	49,3	1,74	10	✓
2.0090.15	PP	1/2" M	1/2" M	11,5	0,4	10	✓
13.0003.60	PP	1/2" M	1/4" F	6	0,2	10	✓



GHIERA PER ATTACCO BAIONETTA - UNIVERSAL / RB65

Codice	Corpo	Entrata	Uscita	Massa			
				gr	oz		
2.0010.11	Ott.Nich.	G 1/4" F	Innesto rapido	15	0,53	10	✓



GUARNIZIONE PER RACCORDI 1/2" - UNIVERSAL / RB65

Codice	Tipo Materiale	Diametro	Massa				
			gr	oz			
13.0003.50	PP	1/2"	0,2	7,05	10	✓	



RACCORDI E PORTAGOMMA 3/8"

Codice	Corpo	Entrata	Uscita	Massa			
				gr	oz		
2.0090.23	PP	3/8" M	Ptgm Ø11mm	4,5	0,16	10	
2.0090.17	PP	3/8" M	1/4" F	3,5	0,12	10	✓



GUARNIZIONE PER RACCORDI 3/8"

Codice	Tipo Materiale	Diametro	Massa				
			gr	oz			
2.0151.03	PP	3/8"	0,2	0,01	10	✓	



RACCORDI E PORTAGOMMA - UNIVERSAL / RB65

Codice	Corpo	Entrata	Uscita	Massa			
				gr	oz		
30.6480.00	Ottone	1/2" M	1/2" F	121,5	4,3	5	✓
SW65 - Giunto girevole a sfere							
30.6430.00	Ottone	1/2" M	Ptgm Ø13mm	100	3,53	10	
Giunto girevole a Boccia							

Pressione Max 24 bar - 2,4 MPa 350 psi
 Portata 60-100 lt/min 16-26,5 USGpm
 Temperatura Max 90 °C 195 °F



RACCORDI NPT - UNIVERSAL / RB65

Codice	Corpo	Entrata	Uscita	Massa			
				gr	oz		
12.0010.12	Ottone	1/2"Npt F	G 1/2"M	55,4	1,95	1	✓
12.0010.16	Inox	1/2"Npt F	G 1/2"M	52,2	1,84	1	✓




TUBI PROLUNGHE PVC

Codice	Tipo	Lung. Tubo		Massa			
		mm	in.	gr	oz		
13.0003.64	A	---	---	6,4	0,23	5	✓
12.0080.32	B	210	8,27	29,5	1,04	5	✓
12.0080.12	B	600	23,6	81,8	2,88	5	✓
12.0080.13	B	1200	47,2	166,2	5,86	5	✓
13.0003.66	C	---	---	7,2	0,25	5	✓
10.3059.01	D	---	---	0,1	0,004	5	✓
13.0003.51	E	---	---	0,5	0,018	10	✓

Entrata/Uscita

G 1/2"M - G 1/2"F

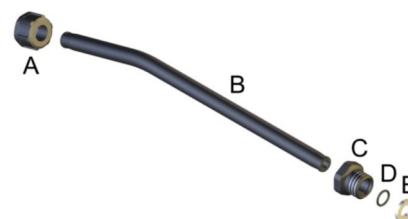


TUBI PROLUNGHE INOX

Codice	Tipo	Lung. Tubo		Massa				
		mm	in.	gr	oz			
99.0206.05	A	300	11,8	81,6	2,88	5		✓
99.0206.01	A	600	23,6	143,6	5,06	5		✓
99.0206.02	A	750	29,5	176	6,21	5		✓
99.0206.03	A	900	35,4	213,7	7,54	5		✓
99.0206.19	A	1100	43,31	257,7	9,1	5		✓
99.0206.09	A	1500	59	362,4	12,78	5		✓
13.0003.51	B	---	---	0,5	0,018	10		✓

Entrata/Uscita

G 1/2" M - G 1/2" F

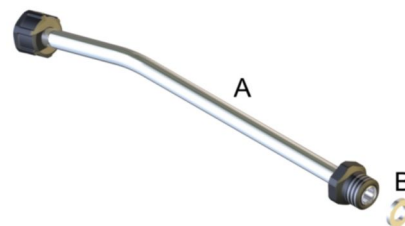


KIT RICAMBI INTERNI PISTOLE

Codice	Tipo Pistola	Massa				
		gr	oz			
99.0003.03	Universal Leva Rossa	10,6	0,373	5		✓
99.0003.04	Universal Leva Blu-Viola	10,7	0,327	5		✓
99.0003.13	Universal Leva Grigia-Marrone	11,6	0,409	5		✓
99.0003.11	Universal Leva Nera	8,2	0,289	5		✓
99.0003.18	8,2 0,289 5					✓
99.0003.17	Universal Leva Verde	10,6	0,373	5		
99.0003.16	Universal Leva Gialla	10,6	0,373	5		



RICAMBI PISTOLE


Codice	Tipo	Tipo Pistola	Massa				
			gr	oz			
13.0003.39	A	Gialla	7	0,247	5		
13.0003.55	B	Rossa-Blu-Marrone-Nero-Verde-Viola	0,8	0,028	5		✓
12.0050.18	B	Grigia	5,8	0,204	5		
12.0050.08	B	Gialla	5,4	0,19	5		✓
13.0003.11	C	Rossa-Blu-Grigia-Nero-Verde	87,7	3,1	5		✓
13.0003.09	C	Marrone	89,4	3,15	5		✓
13.0003.91	C	Viola	71,1	2,51	5		✓
13.0003.27	C	Gialla	115,6	4,07	5		✓



PROTEZIONE PORTA UGELLO


Codice	Massa				
	gr	oz			
13.0003.65	5,8	0,21	10		✓

Portaugello Rosso - G 1/2" M




DISTANZIALE PER UGELLO PROFUMO **NEW**

Codice	Corpo	Entrata	Uscita	Massa			
				gr	oz		
13.0003.60 Tipo A	PP	1/2" M	1/4"F	6	0,2	10	✓
12.0010.38 Tipo B	PP	-	-	10	0,35	5	✓


DISTANZIALE PER PISTOLA PORTAUGELLO **NEW**

Codice	Tipo Materiale	Rete		Guarnizioni	Massa			
		Mesh	µm		gr	oz		
2.0151.01 Tipo A	Inox	50	300	VITON	0,3	0,01	20	✓
13.0003.81 Tipo B	PP	---	---	---	2,7	0,1	20	✓



CT80 - CONTALITRI MECCANICO CON ATTACCHI IN OTTONE

Codice	Entrata/Uscita	Lettura	Massa			
			gr	oz		
15.0005.01	G1"FF	Litri	1342	47,3	12	✓
15.0005.02	G1"FF	Litri	1342	47,3	12	✓
Schermo Neutro - No Logo						
15.0005.11	G3/4"FF	Litri	1350	47,6	12	✓
15.0005.12	G3/4"FF	Litri	1350	47,6	12	✓
Schermo Neutro - No Logo						
15.0005.21	1" Npt FF	Litri	1342	47,3	12	
Schermo Neutro - No Logo						
15.0005.22	1" Npt FF	Galloni	1342	47,3	12	
Schermo Neutro - No Logo						
15.0005.23	G1"FF	Galloni	1342	47,3	12	
Schermo Neutro - No Logo						
15.0005.31	3/4" Npt FF	Litri	1350	47,6	12	
Schermo Neutro - No Logo						
15.0005.32	3/4" Npt FF	Galloni	1350	47,6	12	
Schermo Neutro - No Logo						
15.0005.33	G3/4"FF	Galloni	1350	47,6	12	
Schermo Neutro - No Logo						

Portata	20 - 80 lt/min	5 - 21 USGpm
Pressione Max	0,1 - 3,5 bar	1,45 - 51 psi
Temperatura Max	50 °C	120 °F
Precisione		±1%
Misurazione Parziale	999 lt.	999 Usg.
Misurazione Totale	999999 lt.	999999 Usg.
Raccordi		Ottone
Corpo		PP + FV
Camera Misurazione a		PPS
Guarnizioni		VITON
Interni		Inox



CT80 - CONTALITRI MECCANICO IN NYLON CON ATTACCHI IN OTTONE

Codice	Entrata/Uscita	Lettura	Massa			
			gr	oz		
15.0005.61	G1"FF	Litri	1250	44	12	✓
Portata		20 - 80 lt/min		5 - 21 USGpm		
Pressione Max		0,1 - 3,5 bar		1,45 - 51 psi		
Temperatura Max		50 °C		120 °F		
Precisione				±1%		
Misurazione Parziale		999 lt.		999 Usg.		
Misurazione Totale		999999 lt.		999999 Usg.		
Raccordi				Ottone		
Corpo				PA66 Nylon		
Camera Misurazione a				PPS		
Guarnizioni				VITON		
Interni				Inox		



CT80 - CONTALITRI MECCANICO CON ATTACCHI IN INOX - UREA

Codice	Entrata/Uscita	Lettura	Massa			
			gr	oz		
15.0005.50	G1"FF	Litri	1342	47,3	12	✓
Schermo Neutro - No Logo						
Portata	20 - 80 lt/min		5 - 21 USGpm			
Pressione Max	0,1 - 3,5 bar		1,45 - 51 psi			
Temperatura Max	50 °C		120 °F			
Precisione			±1%			
Misurazione Parziale	999 lt.		999 Usg.			
Misurazione Totale	999999 lt.		999999 Usg.			
Raccordi			Inox			
Corpo			PP + FV			
Camera Misurazione a			PPS			
Guarnizioni			VITON			
Interni			Inox			



CT80 - CONTALITRI MECCANICO CON ATTACCHI IN PLASTICA

Codice	Entrata/Uscita	Lettura	Massa			
			gr	oz		
15.0005.07	G1"FF	Litri	1330	46,91	12	✓
15.0005.15	G3/4"FF	Litri	1340	47,2	12	✓
15.0005.24	G1"FF	Galloni	1330	46,91	12	
Schermo Neutro - No Logo						
15.0005.34	3/4" Npt FF	Litri	1340	47,2	12	
Schermo Neutro - No Logo						
15.0005.35	3/4" Npt FF	Galloni	1340	47,2	12	
Schermo Neutro - No Logo						
15.0005.36	G3/4"FF	Galloni	1340	47,2	12	
Schermo Neutro - No Logo						
Portata	20 - 80 lt/min		5 - 21 USGpm			
Pressione Max	0,1 - 3,5 bar		1,45 - 51 psi			
Temperatura Max	50 °C		120 °F			
Precisione			±1%			
Misurazione Parziale	999 lt.		999 Usg.			
Misurazione Totale	999999 lt.		999999 Usg.			
Raccordi			PP + FV			
Corpo			PP + FV			
Camera Misurazione a			PPS			
Guarnizioni			NBR			
Interni			Inox			



CTE80 - CONTALITRI ELETTRONICO CON ATTACCHI IN OTTONE

Codice	Entrata/Uscita	Lettura	Massa			
			gr	oz		
15.0005.41	G1"FF	Litri	1330	46,9	12	✓
15.0005.46	G3/4"FF	Litri	1350	47,6	12	
15.0005.47	3/4" Npt FF	Galloni	1350	47,6	12	
Portata	20 - 80 lt/min		5 - 21 USGpm			
Pressione Max	0,1 - 3,5 bar		1,45 - 51 psi			
Temperatura Max	50 °C		120 °F			
Precisione			±1%			
Misurazione Parziale	999,99 lt.		999,99 Usg.			
Misurazione Totale	99999x10 lt.		999999x10 Usg.			
Raccordi			Ottone			
Corpo			PP + FV			
Camera Misurazione a			PPS			
Guarnizioni			VITON			
Interni			Inox			
Alimentazione	3 pile stilo alcaline "AA" da 1,5 Volt					



CTE80 - CONTALITRI ELETTRONICO CON ATTACCHI IN INOX

Codice	Entrata/Uscita	Lettura	Massa			
			gr	oz		
15.0005.43	G1"FF	Litri	1330	46,91	12	
15.0005.44	G1"FF	Litri	1330	46,91	12	✓
Schermo Neutro - No Logo						
Portata	20 - 80 lt/min		5 - 21 USGpm			
Pressione Max	0,1 - 3,5 bar		1,45 - 51 psi			
Temperatura Max	50 °C		120 °F			
Precisione			±1%			
Misurazione Parziale	999,99 lt.		999,99 Usg.			
Misurazione Totale	99999x10 lt.		999999x10 Usg.			
Raccordi			Inox			
Corpo			PP + FV			
Camera Misurazione a			PPS			
Guarnizioni			VITON			
Interni			Inox			
Alimentazione	3 pile stilo alcaline "AA" da 1,5 Volt					



PRESELEZIONE - CTE80 - CONTALITRI ELETTRONICO

Codice	Tipo	Massa			 
		gr	oz		
99.0005.13	Montato	30	1,06	12	
99.0005.14	Da Montare	30	1,06	1	




Il comando di preselezione permette di impostare la quantità di liquido che si vuole erogare. Al raggiungimento di tale quantità, viene emesso un segnale elettrico.

PAL80 - PISTOLA ALLUMINIO

Codice	Entrata	Massa			
		gr	oz		
15.0002.50	1"F gir. ott. nich.	551	19,43	30	✓
15.0002.61	Ptgm.gir. Ø20mm plast.	433	15,3	30	✓
15.0002.62	Ptgm.gir. Ø25mm plast.	435	15,34	30	✓

Pressione Max	3,5 bar	51 psi
Temperatura Max	50 °C	120 °F
Portata	80 lt/min	21 USGpm
Guarnizioni		NBR
Interni		Ott.Nich.
Uscita		Tubo Ø25mm
Fermo Leva		Si



PMP120 N - PISTOLA PLASTICA NERA

Codice	Entrata	Guarnizioni	Massa			
			gr	oz		
15.0001.61	1"F inserto fisso ott.	NBR	277	9,77	30	✓
15.0001.71	1"F Girevole plast.	NBR	277	9,77	30	✓
15.0001.72	1"F Girevole plast.	VITON	277	9,77	30	
15.0001.76	Ptgm.gir. Ø20mm plast.	NBR	277	9,77	30	✓
15.0001.77	Ptgm.gir. Ø25mm plast.	NBR	277	9,77	30	✓

Temperatura Max	50 °C	120 °F
Portata	120 lt/min	31,70 USGpm
Interni	PP+FV + Acciaio Zincato	
Uscita	Tubo Ø29mm	
Fermo Leva	Si	



PMP90 UREA ADBLUE - PISTOLA PLASTICA BLU

Codice	Entrata	Massa			
		gr	oz		
15.0001.81	1"F Girevole plast.	270	9,52	30	✓
15.0001.86	Ptgm.gir. Ø20mm plast.	270	9,52	30	✓
15.0001.87	Ptgm.gir. Ø25mm plast.	270	9,52	30	✓

Temperatura Max	60 °C	140 °F
Portata	90 lt/min	23,77 USGpm
Guarnizioni		VITON
Interni	PA6+FV + Acciaio Inox	
Uscita	Tubo Ø18,8mm	
Fermo Leva	Si	



PMP120 B - PISTOLA PLASTICA BIANCA

Codice	Entrata	Massa			
		gr	oz		
15.0001.51	1"F Girevole plast.	287	10,12	30	✓
15.0001.56	Ptgm.gir. Ø20mm plast.	287	10,12	30	✓
15.0001.57	Ptgm.gir. Ø25mm plast.	287	10,12	30	✓

Temperatura Max	50 °C	120 °F
Portata	120 lt/min	31,70 USGpm
Guarnizioni		VITON
Interni	PP+FV + Acciaio Inox	
Uscita	Tubo Ø29mm	
Fermo Leva	Si	



PISTOLA AUTOMATICA

Codice	Portata		Entrata	Massa			
	lt/min	USGpm		gr	oz		
2.0370.01	60	16	1"F Girevole ott.	1500	52,9	1	✓
2.0370.02	60	16	3/4"F inserto fisso ott.	1500	52,9	1	
2.0390.01	120	32	1"F Girevole ott.	1765	62,25	1	✓
2.0390.02	120	32	1"F inserto fisso ott.	1540	54,3	1	

Temperatura Max
Fermo Leva

60 °C

140 °F
Sì

ATTENZIONE: POSSONO ESSERE UTILIZZATE SOLO PER IL TRAVASO DI: ACQUA, BIODIESEL, GASOLIO E OLIO.



RACCORDI GIREVOLI PER PISTOLA AUTOMATICA

Codice	Tipo	Entrata	Uscita	Massa			
				gr	oz		
2.0370.03	Girevole	1"F	3/4"M	215,5	7,6	1	
2.0380.03	Girevole	1"F	1"M	253	8,9	1	

Corpo

Ottone



CT TURTLE KIT 220V - 60 LT/MIN **CE**

Codice	Tipo Carteratura	Massa			
		gr	oz		
15.0500.26	Chiuso	17000	599,65	1	✓
Volt		220			
Portata		60 lt/min	16 USGpm		
Elettropompa		Cod. 2.0350.01			
Pistola		Automatica 60 lt/min			
Tubo gomma nero per		4 mt	157,5 inch		
Filtro Aspirazione		Ottone con valvola non ritorno			
Accessori		3 ptgm + 4 fascette			



CT-KIT 220V MOBILE - 60 LT/MIN **CE**

Codice	Tipo Carteratura	Tipo Pistola	Massa			
			gr	oz		
15.0500.01	Mobile	PAL80 allum.	15700	553,8	1	✓
15.0500.05	Mobile	Automatica 60 lt/min	16700	589,07	1	
Volt		220				
Portata		60 lt/min	16 USGpm			
Elettropompa		Cod. 2.0350.01				
Tubo gomma nero per		4 mt	157,5 inch			
Filtro Aspirazione		Ottone con valvola non ritorno				
Accessori		3 ptgm + 4 fascette				



CT-KIT 220V MURALE - 60 LT/MIN **CE**

Codice	Tipo Carteratura	Massa			
		gr	oz		
15.0500.04	Murale	13700	483	1	✓
Volt		220			
Portata		60 lt/min	16 USGpm		
Elettropompa		Cod. 2.0350.01			
Pistola		PAL80 allum.			
Tubo gomma nero per		4 mt	157,5 inch		
Filtro Aspirazione		Ottone con valvola non ritorno			
Accessori		3 ptgm + 4 fascette			



NEW CT-KIT 12V MOBILE - 40 LT/MIN **CE**

Codice	Tipo Carteratura	Tipo Pistola	Massa			
			gr	oz		
15.0551.01	Mobile	PAL80 allum.	12200	430,24	1	
15.0551.03	Mobile	Automatica 60 lt/min	13200	465,62	1	
Volt		12				
Portata		40 lt/min	10,5 USGpm			
Elettropompa		Cod. 2.0320.01				
Tubo gomma nero per		4 mt	157,5 inch			
Filtro Aspirazione		Ottone con valvola non ritorno				
Accessori		3 ptgm + 4 fascette				



NEW CT-KIT 12V MURALE - 40 LT/MIN

Codice	Tipo Carteratura	Massa			
		gr	oz		
15.0551.02	Murale	10200	359,79	1	
Volt			12		
Portata	40 lt/min		10,5 USGpm		
Elettropompa			Cod. 2.0320.01		
Pistola			PAL80 allum.		
Tubo gomma nero per	4 mt		157,5 inch		
Filtro Aspirazione	Ottone con valvola non ritorno				
Accessori			3 ptgm + 4 fascette		


SET LAMIERE PER CT-KIT

Codice	Tipo Carteratura	Massa			
		gr	oz		
99.0015.01	Mobile	2200	77,6	1	


ELETTROPOMPA 220V - 60 LT/MIN

Codice	By-Pass	Filtro interno	Massa			
			gr	oz		
15.0500.70	Si	Si	7700	271,61	1	
Portata		60 lt/min		16 USGpm		
Volt				220		
Watt				370		
Ampère				2,2		
Giri/Minuto				2800		
Protezione				IP55		
Accessori			Cavo elettrico con Spina			


NEW ELETTROPOMPA 12V - 40 LT/MIN

Codice	Filtro interno	By-Pass	Massa			
			gr	oz		
15.0551.70	No	Si	3900	137,57	1	
Portata		40 lt/min		10,5 USGpm		
Volt				12		
Watt				140		
Ampère				16		
Giri/Minuto				2800		
Protezione				IP55		
Accessori			Cavo elettrico con Pinze a Coccodrillo			



FILTRO ASPIRAZIONE IN PLASTICA

Codice	Portata		Entrata	Massa			
	lt/min	USGpm		gr	oz		
15.0000.02	30	8	Ptgm Ø20mm	20	0,7	20	✓
15.0000.01	55	14,5	Ptgm Ø25mm	23	0,8	20	✓
15.0000.04	90	23,8	Ptgm Ø32mm	28	1	20	
15.0000.03	30	8	3/4"M	30	1,05	20	✓
15.0000.05	80	21	1"F	36,5	1,28	20	
Corpo				PP + FV			
Rete				30 Mesh			
Materiale Rete				600 µm Nylon			



FY5 - FILTRO A Y IN PLASTICA NERO FF

Codice	Entrata/Uscita	Pres. Max		Massa			
		bar - MPa	psi	gr	oz		
15.0004.11	G3/4"FF	10 - 1	145	198	7	10	✓
15.0004.01	G 1"FF	10 - 1	145	177	6,24	10	✓
Portata				80 lt/min			
Raccordi				21 USGpm			
Corpo				Ottone			
Rete				PP + FV			
Materiale Rete				50 Mesh 300 µm Inox			



FY5 - FILTRO A Y IN PLASTICA NERO MM

Codice	Pres. Max		Entrata/Uscita	Massa			
	bar - MPa	psi		gr	oz		
15.0004.22	10 - 1	145	G1" MM	198	7	10	✓
Portata				80 lt/min			
Raccordi				21 USGpm			
Corpo				PP + FV			
Rete				PP + FV			
Materiale Rete				50 Mesh 300 µm Inox			



FILTRO ASPIRAZIONE IN PLASTICA CON VALVOLA NON RITORNO

Codice	Portata		Entrata	Massa			
	lt/min	USGpm		gr	oz		
2.0200.07	80	21	1"F	50	1,76	10	✓
Corpo				PP + FV			
Materiale Rete				PP + FV			
Temperatura Max				40 °C			
Rete				16 Mesh			
Valvola di non ritorno				1300 µm			
Filtro Aspirazione				Si			
				Plastica con valvola non ritorno			



FILTRO ASPIRAZIONE IN OTTONE CON VALVOLA NON RITORNO

Codice	Entrata	Massa			
		gr	oz		
2.0200.05	3/4"F	141	4,97	10	✓
2.0200.06	1"F	194,5	6,86	10	
Portata		60 lt/min		16 USGpm	
Corpo				Ottone	
Materiale Rete				Inox	



TUBO GOMMA NERO PER GASOLIO

Codice	Diametro	Lunghezza	Massa			
			gr	oz		
2.0080.22	19mm	1 mt.	375	13,22	1	✓
2.0080.23	25mm	1 mt.	700	24,69	1	✓

Materiale
Pressione Max

10 bar - 1 MPa

Gomma nera per gasolio
145 psi



FASCETTA PER TUBO GASOLIO

Codice	Diametro	Massa			
		gr	oz		
2.0050.01	19-25mm	12	0,42	20	✓

Materiale

Acciaio



NIPPLI PLASTICA NERA

Codice	Entrata	Uscita	Massa			
			gr	oz		
2.0090.10	3/4"M	3/4"M	12	0,42	20	
2.0090.20	3/4"M	1"M	14	0,49	20	✓
2.0090.09	1"M	1"M	16	0,56	20	

Corpo

PP + FV



GOMITI PLASTICA NERA

Codice	Entrata	Uscita	Curva	Massa			
				gr	oz		
2.0090.19	3/4"M	Ptgm Ø15mm	90°	9	0,32	20	
2.0090.21	3/4"M	Ptgm Ø20mm	90°	11	0,39	20	
2.0090.12	3/4"F	3/4"F	90°	27	0,95	20	
2.0090.11	1"M	1"M	90°	28,5	1	20	

Corpo

PP + FV



PORTAGOMMA PLASTICA NERA

Codice	Entrata	Uscita	Massa			
			gr	oz		
13.0000.01	3/4"M	Ptgm Ø20mm	11,5	0,39	20	✓
13.0000.04	3/4"M	Ptgm Ø25mm	14	0,49	20	✓
13.0000.02	1"M	Ptgm Ø20mm	15	0,53	20	✓
13.0000.03	1"M	Ptgm Ø25mm	16	0,56	20	✓

Corpo

PP + FV



PORTAGOMMA OTTONE

Codice	Entrata	Uscita	Massa			
			gr	oz		
2.0010.03	3/4"M	Ptgm Ø20mm	60	2,11	10	✓
2.0010.04	3/4"M	Ptgm Ø25mm	80	2,82	10	
2.0010.05	1"M	Ptgm Ø20mm	98	3,46	10	✓
2.0010.06	1"M	Ptgm Ø25mm	109	3,84	10	

Corpo

Ottone



RACCORDI GIREVOLI OTTONE

Codice	Tipo	Entrata	Uscita	Massa			
				gr	oz		
2.0370.03	Girevole	1"F	3/4"M	215,5	7,6	1	
2.0380.03	Girevole	1"F	1"M	253	8,9	1	

Corpo

Ottone





CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

1. **OGGETTO DELLA VENDITA** - La fornitura comprende esclusivamente quanto indicato nella conferma d'ordine sottoscritta dalla venditrice. Illustrazioni e dati risultati da cataloghi e listini sono forniti a titolo informativo e la venditrice ha facoltà di apportare ad essi modifiche senza preavviso.
2. **CONSEGNE** - La data di spedizione si intende indicativa e non vincolante. L'eventuale ritardo nella consegna o l'evasione parziale dell'ordine non dà diritto al compratore di disdetta né di pretendere risarcimenti per danni diretti o indiretti, né di ritardare, rispetto alle scadenze convenute, il pagamento delle forniture già effettuate.
3. **TRASPORTO** - La merce viaggia sempre a rischio e pericolo del compratore qualunque sia la resa.
4. **PAGAMENTI** - I pagamenti dovranno essere fatti tassativamente nel luogo di emissione della fattura e alle condizioni su essa riportate indipendentemente da qualsiasi contestazione o reclamo. Trascorso il termine di scadenza stabilito, decorreranno gli interessi moratori vigenti in quel momento, così come stabilito dal D.lgs. 231 del 9 ottobre 2002, oltre al rimborso delle eventuali maggiori spese. Per forniture con importo lordo inferiore a Euro 300,00 la consegna avverrà esclusivamente con pagamento in contrassegno. L'inosservanza delle condizioni di pagamento dà facoltà alla venditrice il diritto di sospendere l'evasione di nuovi ordini.
5. **PREZZI** - I prezzi si intendono per merce resa franco ns. stabilimento e non comprendono: imposta sul valore aggiunto, imposta di bollo, tasse e spese di imballo e trasporto. I prezzi di listino non sono impegnativi ma possono essere variati in relazione al costo delle materie prime e della mano d'opera.
6. **GARANZIA** - I ns. prodotti sono garantiti per 12 mesi dalla data di consegna. La garanzia consiste nella sostituzione gratuita dei pezzi per accertato difetto di costruzione e non difetti derivanti da normale deterioramento, incuria, inesperienza o incompetenza nell'uso o applicazione. La predetta sostituzione sarà eseguita da parte della venditrice dopo accertamento della consistenza dei difetti lamentati.
Il trasporto delle parti da riparare o sostituire sono a carico del compratore. Per le parti non costruite dalla CHIERICI TITO, la garanzia è limitata a quanto riconosciuto dai suoi fornitori. La ditta venditrice è esonerata da ogni eventuale responsabilità ed obbligazione per qualsiasi danno subito da persone o cose in dipendenza dell'uso della merce da noi fornita, per vizi occulti, per difetto di costruzione o di materiale o per mancanza dei requisiti essenziali. E' altresì esonerata da ogni responsabilità derivante da eventuali infrazioni di brevetti, marchi o modelli che venissero riscontrate sulle merci fornite nella loro globalità.
I rapporti tra diversi venditori all'interno della medesima operazione economica sono disciplinati dalle generali norme codicistiche non rilevando, in proposito, le disposizioni speciali a tutela del consumatore. Ad ogni buon conto il compratore, con la conferma d'ordine, rinuncia al diritto di regresso anche qualora esso sia venditore finale di una medesima operazione. Rimane comunque salva la garanzia per il periodo suddetto e nei termini di contenuto sopra citati.
7. **RISERVA DI PROPRIETA'** - I beni oggetto della vendita rimangono di esclusiva proprietà della venditrice fino a totale pagamento del prezzo pattuito, come previsto dall'art. 1523 c.c.
8. **CONTROVERSIE** - Qualsiasi controversia è devoluta esclusivamente alla competenza dell'autorità giudiziaria di Reggio Emilia.

MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATE

Certificato No./Certificate No.:
CERT-02444-98-AQ-BOL-SINCERT

Data prima emissione/Initial date:
05 gennaio, 1998

Validità/Valid:
19 giugno, 2015 - 07 agosto, 2018

Si certifica che il sistema di gestione di/This is to certify that the management system of

P.A. S.p.A.

Sede Legale: Via Milano, 13 - 42048 Rubiera (RE) - Italy

È conforme ai requisiti della norma per il Sistema di Gestione Qualità/
has been found to conform to the Quality Management System standard:

UNI EN ISO 9001:2008 (ISO 9001:2008)

Questa certificazione è valida
per il seguente campo applicativo:

Progettazione, produzione, vendita e commercializzazione di: pistole, valvole, lance, ugelli, componenti elettrici (pressostati, flussostati e dosatori) per il lavaggio ad alta pressione; testine rotanti per il lavaggio cisterne. Progettazione, produzione e commercializzazione di articoli per nebulizzazione e travaso. Progettazione, costruzione stampi e stampaggio di materie plastiche. Produzione di particolari meccanici in acciaio inox e in altri metalli su disegno del cliente

(Settore EA: 18 - 14 - 17)

This certificate is valid
for the following scope:

Design, manufacture, sale and trade of: spray guns, valves, lances, nozzles, electrical components (pressure switches, flow switches and injectors) for high pressure washing; rotary nozzles for tank washers. Design, manufacture, trade of spraying and liquid transfer equipment. Design and manufacture of moulds. Moulding plastic material. Manufacture of inox and other metal mechanical items according to customer drawing

(EA Sector: 18 - 14 - 17)

Luogo e Data/Place and date:
Vimercate, 19 giugno, 2015



SGQ N° 003 A
SGA N° 003 D
SGE N° 007 M
SCR N° 004 F

EMAS N° 009 P
PRD N° 003 B
PRS N° 094 C
SSI N° 002 G

Membro di MLA EA per gli schemi di accreditamento SGQ, SGA, PRD, PRS, ISP, GHG, LAB e LAT, di MLA IAF per gli schemi di accreditamento SGQ, SGA, SSI, FSM e PRD e di MRA ILAC per gli schemi di accreditamento LAB, MED, LAT e ISP

Per l'Organismo di Certificazione/
For the Certification Body

Vittore Marangon
Management Representative

Certificato No./Certificate No.: CERT-02444-98-AQ-BOL-SINCERT
 Luogo e Data/Place and date: Vimercate, 19 giugno, 2015

Appendix to Certificate

Site Name	Site Address	Site Scope
Sede Operativa	Via Milano, 13 42048 Rubiera (RE) Italy	Progettazione, produzione, vendita e commercializzazione di: pistole, valvole, lance, ugelli, componenti elettrici (pressostati, flussostati e dosatori) per il lavaggio ad alta pressione; testine rotanti per il lavaggio cisterne. Progettazione, produzione e commercializzazione di articoli per nebulizzazione e travaso. Design, manufacture, sale and trade of: spray guns, valves, lances, nozzles, electrical components (pressure switches, flow switches and injectors) for high pressure washing; rotary nozzles for tank washers. Design, manufacture, trade of spraying and liquid transfer equipment
Stabilimento Operativo di Chierici Tito	Via Palazzeschi, 13/a 42122 Bagno di Reggio Emilia (RE) Italy	Progettazione, costruzione stampi e stampaggio di materie plastiche Design and manufacture moulds. Moulding plastic material.
Stabilimento Operativo di Mec TO	Via Mantegna, 9/B 42048 Rubiera (RE) Italy	Produzione di particolari meccanici in acciaio inox e in altri metalli su disegno del cliente Manufacture of inox and other metal mechanical items according to customer drawing